

品番

MAV 16.220



フード, C-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M20 x 2
ダブルトップエントリー, サイズ "77.27", ハ
イコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	4ペグ付
サイズ	サイズ"77.27"
ケーブルエントリー	ダブルトップケーブルエントリー M20 x 2
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	300,00 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C

材料特性

カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747052580
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

サブパッケージ 重量	1,50 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747052597


品番

MAV 16.220




カタログ図面

CZAV L2 - (MZAV L2) - [MZFV L2]

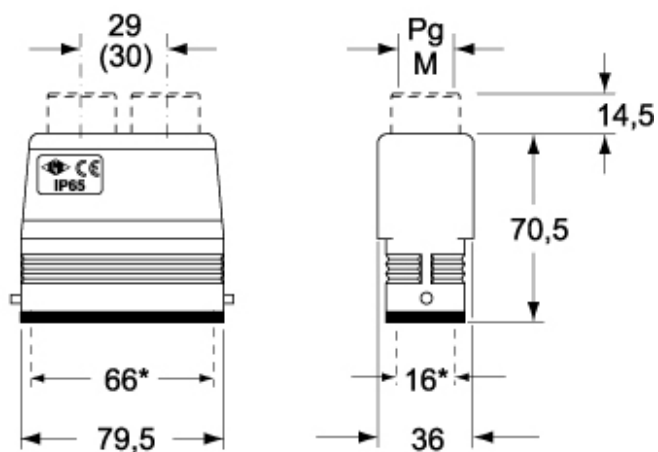

CAV - MAV - MFV

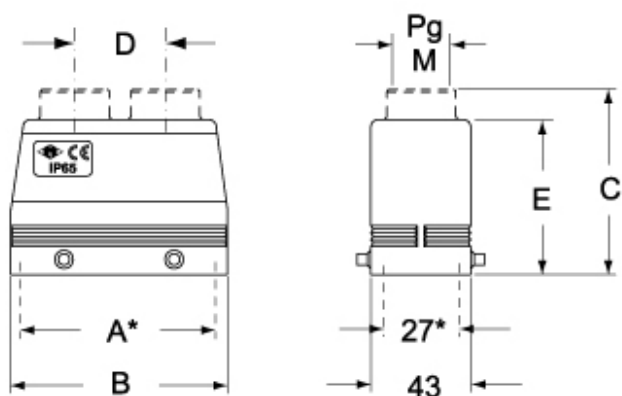

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。