

品番

MAV 24 G32



フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M32
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	400,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747052702
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

パッケージ長さ	475,00 mm
パッケージ高さ	220,00 mm
パッケージ幅	200,00 mm
パッケージ重量	4,03 kg
パッケージ体積	20,90 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747298049
サブパッケージ 重量	2,02 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747052719


品番

MAV 24 G32




カタログ図面

**CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]
MHV (MAV)**

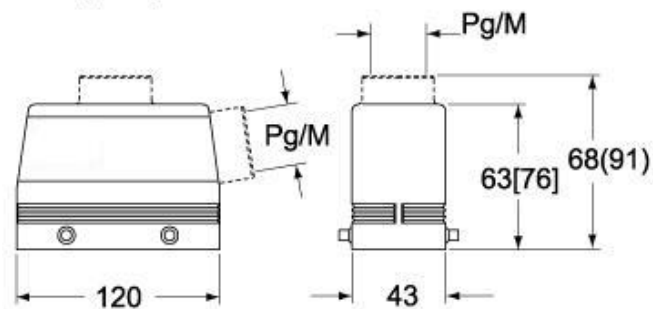

CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]

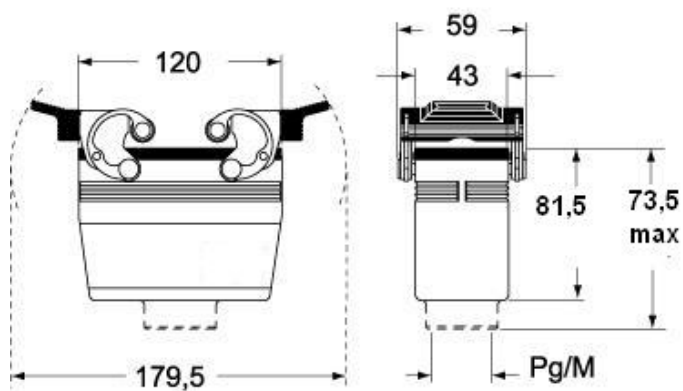

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。