

品番

MAV 24 LG25



フード, C-タイプ シリーズ, 1レバー付, M25 トップエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	1レバー付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M25
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	360,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747052764
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	1,80 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747099035

品番


MAV 24 LG25




カタログ図面

CHO L (CAO L) - MHO L [MAO L]

CHV L [CAV L] - MHV L (MAV L)

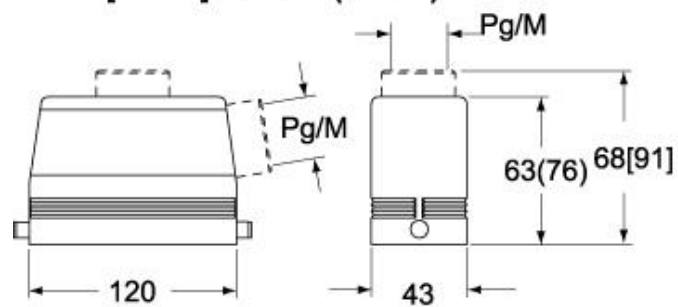

CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]

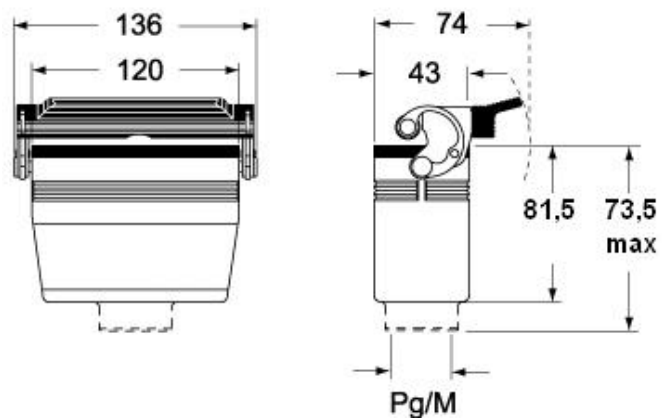

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。