

品番

MAVW 16 G32



フード, W-タイプシリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリー, サイズ "77.27", ハイコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	W-タイプ 過酷環境用
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"77.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M32
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	878,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
カラー	RAL 9005
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747151917
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報


サブパッケージ 重量	0,88 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747197809

品番

MAVW 16 G32



カタログ図面

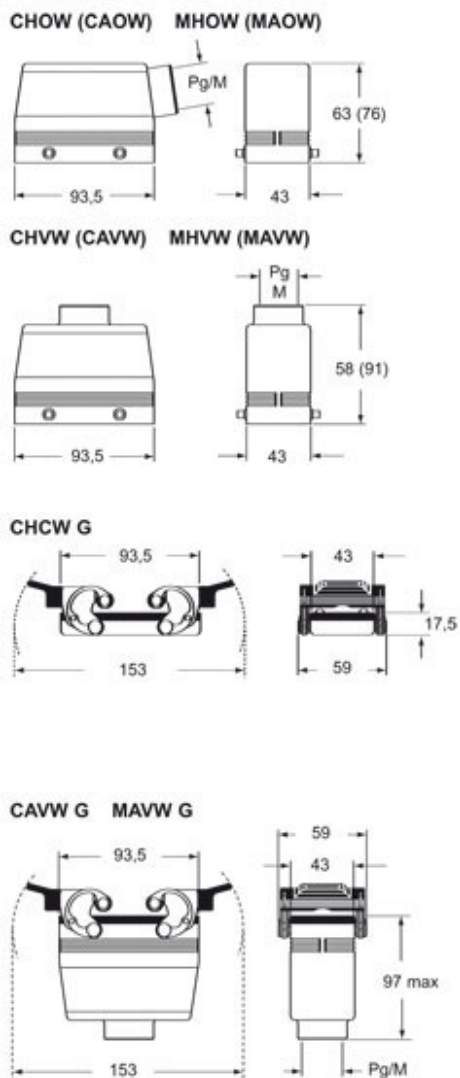

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。