

品番

MFV 24 G40



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, M40 トップ
エントリーアダプタ無し, サイズ "104.27",
ハイコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M40
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	403,00 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド (PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747034708
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報


サブパッケージ 重量	2,02 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747034715

品番

MFV 24 G40



カタログ図面

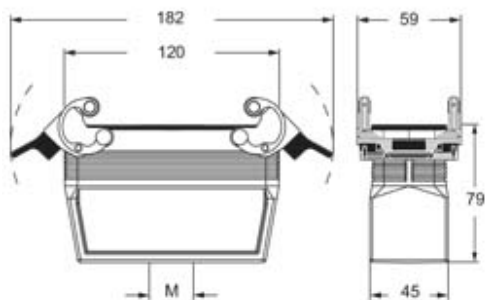

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。