

品番

MFV 24 LG25



フード, C-タイプ シリーズ, 1レバー付, M25 トップ
エントリーアダプタ無し, サイズ "104.27",
ハイコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	1レバー付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M25
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	337,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747152198
ec1@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

サブパッケージ 重量	1,69 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747232319

品番


MFV 24 LG25




カタログ図面

CHO L (CAO L) - MHO L [MAO L]

CHV L [CAV L] - MHV L (MAV L)

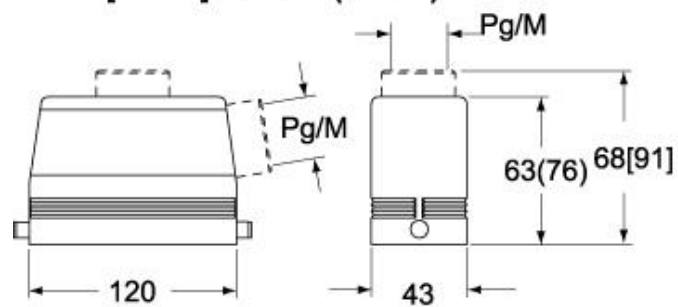

CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]

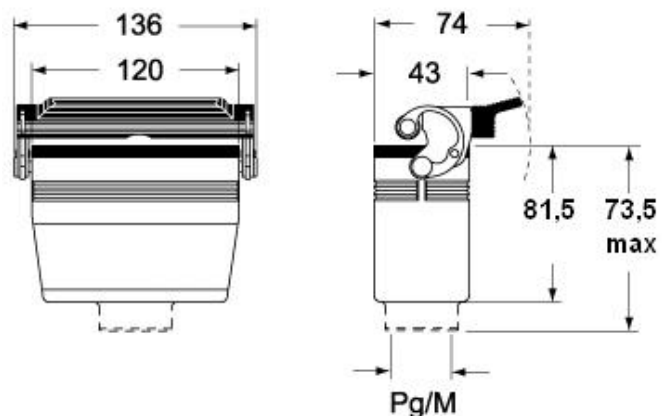

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。