


品番

MHO 10 X20

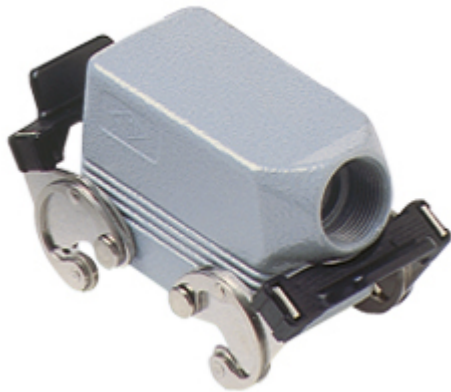

フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M20 サイドエントリー, サイズ "57.27", ガスケット無し

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
シリーズ	C-タイプ	カラー	RAL 7040
クロージングタイプ	2レバー付	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"57.27"	認証	DNV, BV
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し M20	UL	ECBT2
仕様	ガスケットなし	cUL	ECBT8
技術データ		ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	EAN13 コード	8015747053150
技術詳細		ecl@ss 分類	27440202
重さ	216,00 g	ETIM 分類	EC000437
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	パッケージ情報	
		パッケージ長さ	130,00 mm
		パッケージ高さ	145,00 mm
		パッケージ幅	300,00 mm
		パッケージ重量	2,36 kg
		パッケージ体積	5,66 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747053167
		サブパッケージ 重量	1,18 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747053174


品番

MHO 10 X20




カタログ図面

CHO X (CAO X) - MHO X (MAO X)

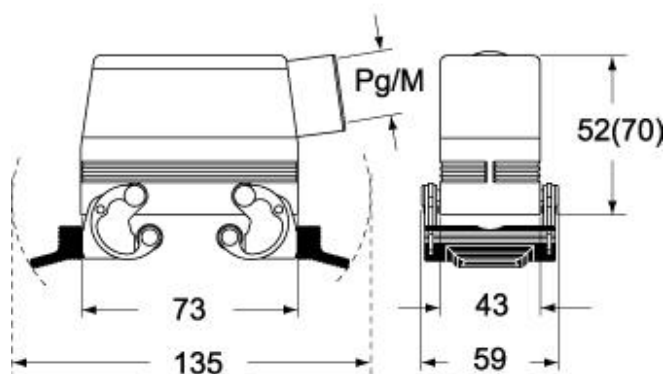

CHV X (CAV X) - MHV X (MAV X)

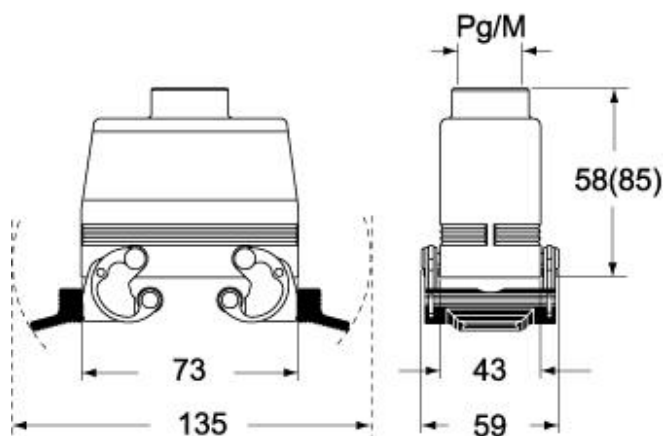

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。