

品番

MHV 24.25



フード, C-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M25 トップ
エントリー, サイズ "104.27"

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	カラー	RAL 7040
シリーズ	C-タイプ	認証 / 規格	
クロージングタイプ	4ペグ付	認証	DNV, BV
サイズ	サイズ"104.27"	UL	ECBT2
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M25	cUL	ECBT8
技術データ		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	EAN13 コード	8015747056137
技術詳細		ecl@ss 分類	27440202
重さ	179,00 g	ETIM 分類	EC000437
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	パッケージ情報	
		パッケージ長さ	305,00 mm
		パッケージ高さ	180,00 mm
		パッケージ幅	275,00 mm
		パッケージ重量	4,02 kg
		パッケージ体積	15,10 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	20 個
		パッケージ EAN コード	8015747056144
		サブパッケージ 重量	1,01 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747056151


品番

MHV 24.25




カタログ図面

**CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]
MHV (MAV)**

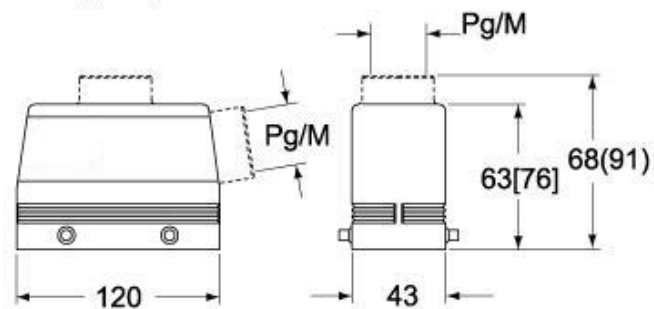

CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]

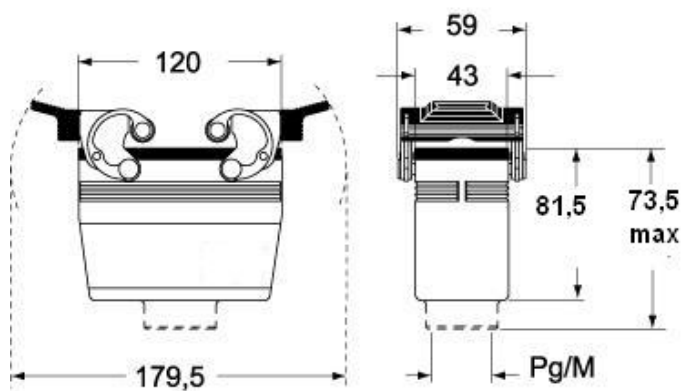

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。