

品番

MHV 32 G40



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, M40 トップエントリー, サイズ "77.62"

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"77.62"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M40

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	564,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド (PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747056243
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

サブパッケージ 重量	0,56 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747099691


品番

MHV 32 G40




カタログ図面

**CHO - CHV MHO/MFO/MFV - MHV
MMV (MMAV)**

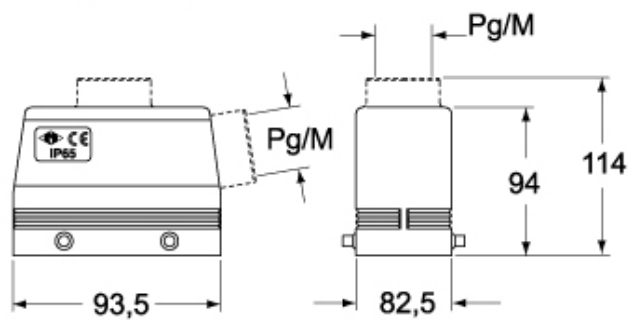

CHV G - MHV G - MFV G

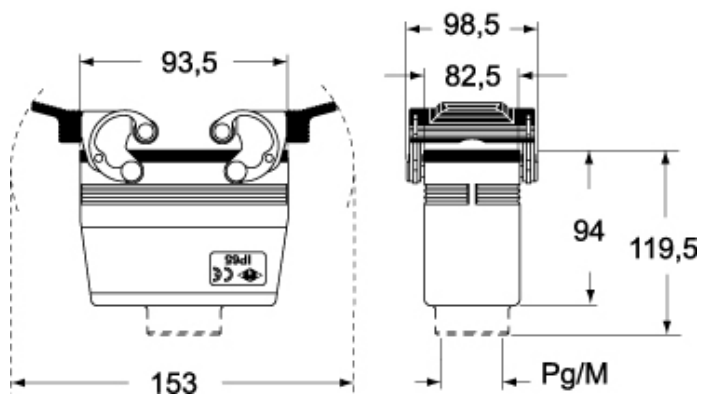

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。