

品番

MHV 32.50



フード, C-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M50 トップエントリー, サイズ "77.62"

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	カラー	RAL 7040
シリーズ	C-タイプ	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
クロージングタイプ	4ペグ付	中国RoHs-EFUP適合	50
サイズ	サイズ"77.62"	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M50	SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
技術データ		認証 / 規格	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	認証	DNV, BV
技術詳細		UL	ECBT2
重さ	494,00 g	cUL	ECBT8
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
		EAN13 コード	8015747056373
		ecl@ss 分類	27440202
		ETIM 分類	EC000437
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	370,00 mm
		パッケージ高さ	140,00 mm
		パッケージ幅	210,00 mm
		パッケージ重量	4,23 kg
		パッケージ体積	10,88 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	8 個
		パッケージ EAN コード	8015747110594
		サブパッケージ 重量	0,53 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747110600


品番

MHV 32.50




カタログ図面

**CHO - CHV MHO/MFO/MFV - MHV
MMV (MMAV)**

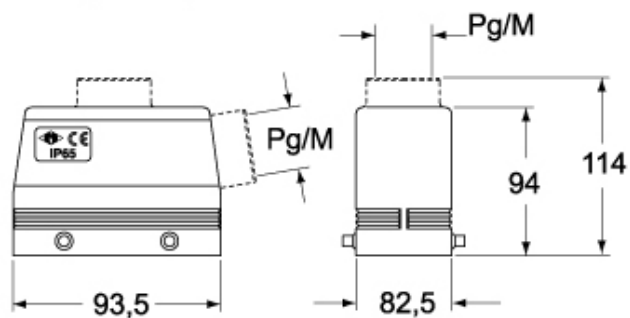

CHV G - MHV G - MFV G

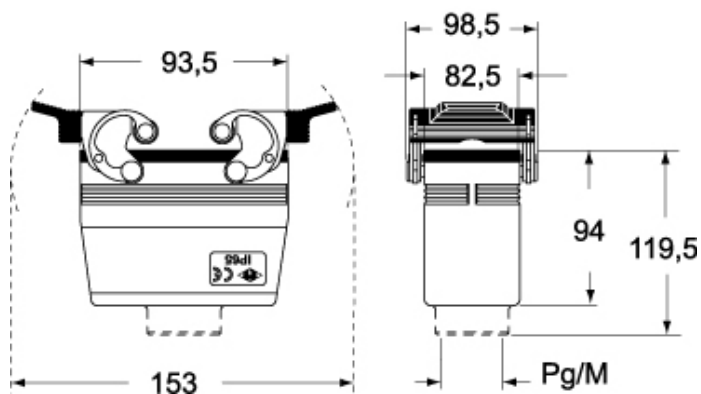

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。