

品番

MKAX IVG20



製品説明

製品タイプ	バルクヘッドハウジング
シリーズ	CKA
クロージングタイプ	1レバー付
サイズ	サイズ"21.21"
ケーブルエントリー	パネルフィードスルー型 M20

技術データ

IP 保護等級	IP44 - IP66 / IP67 / IP69 with CKR 65 (D)
---------	---

技術詳細

重さ	86,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

主な素材	亜鉛ダイカスト
その他の素材	レバー: ステンレス鋼 ガスケット: TPE
カラー	グレ [■] RAL 7040
RoHs適合	ポリカーボネート
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747269247
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報


サブパッケージ 長さ	210,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	175,00 mm
サブパッケージ 重量	0,87 kg
サブパッケージ 体積	1,47 dm³
サブパッケージ 詳細	カートンボックス
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ [■] EAN バーコード	8015747269254

品番

MKAX IVG20



カタログ図面

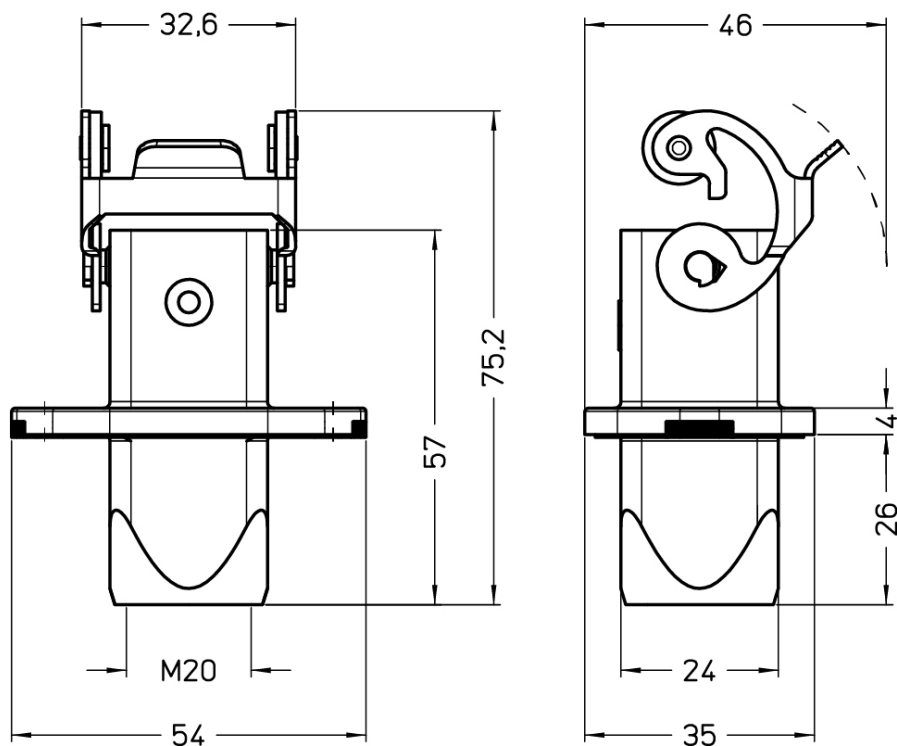

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。