

品番

MZFV 25 L220



フード, IL-BRID シリーズ, 2ペグ付, M20 x 2 ダブルトップエントリーアダプタ無し, サイズ "66.16", ハイコンストラクション

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	ガスケット: NBR
シリーズ	IL-BRID	カラー	RAL 7040
クロージングタイプ	2ペグ付	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"66.16"	UL	ECBT2
ケーブルエントリー	ダブルトップケーブルエントリー アダプタ無し M20 x 2	cUL	ECBT8
仕様	ハイコンストラクション	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747115322
IP 保護等級	IP66 / IP67 / IP69	ecl@ss 分類	27440202
技術詳細		ETIM 分類	EC000437
重さ	145,00 g	パッケージ情報	
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	パッケージ長さ	225,00 mm
		パッケージ高さ	130,00 mm
		パッケージ幅	150,00 mm
		パッケージ重量	1,66 kg
		パッケージ体積	4,39 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージEAN コード	8015747289382
		サブパッケージ 重量	0,83 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージEAN パーコード	8015747289399


品番

MZFV 25 L220




カタログ図面

CZAV L2 - (MZAV L2) - [MZFV L2]

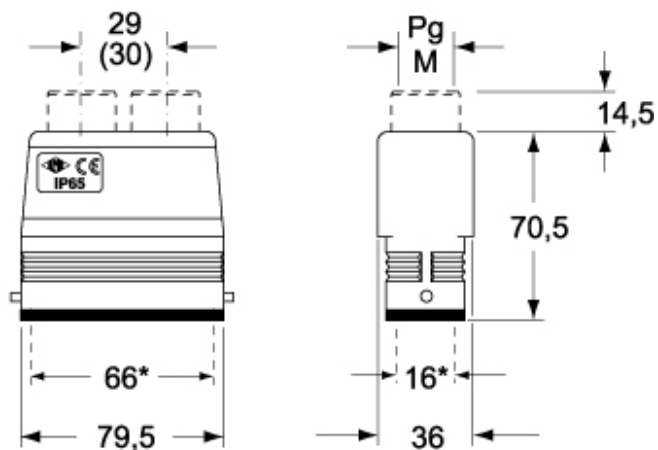

CAV - MAV - MFV

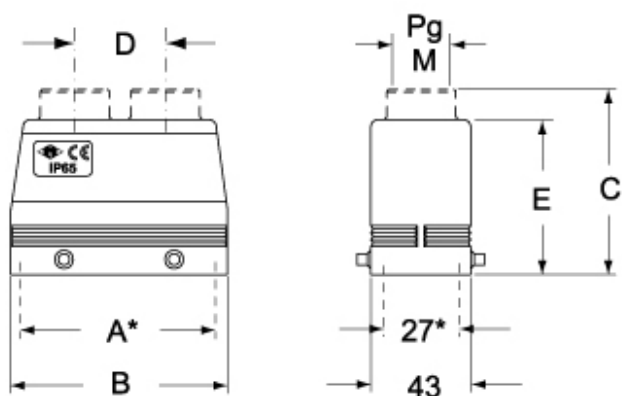

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。