

品番

RDDF 72



メス インサート, RDD シリーズ, 圧着式結線, 72 極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 2, サイズ "77.27", HNM - 高嵌合回数 バージョン

製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	RDD
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	72極 + 
サイズ	サイズ"77.27"
仕様	HNM-高嵌合回数対応

技術データ

電流	10 A
電圧	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	2
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

技術詳細

重さ	62,70 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性

主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
認証	DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747255394
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報


パッケージ長さ	230,00 mm
パッケージ高さ	110,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	2,17 kg
パッケージ体積	4,55 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747256889
サブパッケージ 長さ	87,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,36 kg
サブパッケージ 体積	0,56 dm³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747256896

品番


RDDF 72



カタログ図面

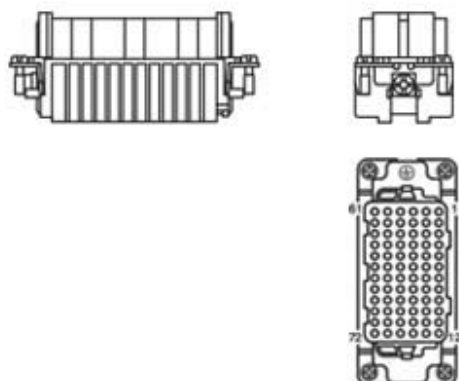

ディレーティング曲線

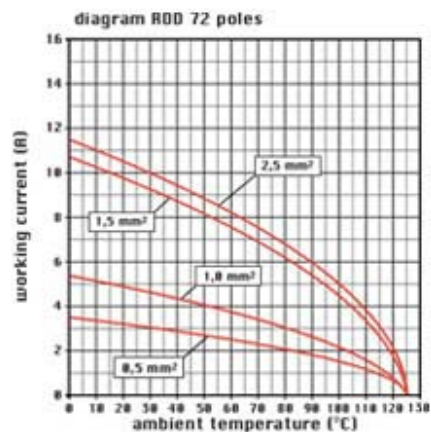

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.