

品番

RIMD 0.5



オス 圧着コンタクト, RI シリーズ, 5 A, 金メッキ, 導体断面積 0,33 - 0,52 mm², AWG 22 - 20, HNM - 高嵌合回数 バージョン


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
シリーズ	RI	中国RoHS-EFUP適合	50
性別	オス	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
仕様	HNM-高嵌合回数対応	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
技術データ		認証 / 規格	
電流	5 A	UL	ECBT2
導体断面積	0,33 mm ² - 0,52 mm ²	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
AWG サイズ	22 - 20	EAN13 コード	8015747273152
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	ecl@ss 分類	27440204
技術詳細		ETIM 分類	EC000796
重さ	0,14 g	パッケージ情報	
		パッケージ重量	0,25 kg
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	1000 個
		パッケージ EAN コード	8015747273213
		サブパッケージ 長さ	75,00 mm
		サブパッケージ 高さ	89,00 mm
		サブパッケージ 幅	110,00 mm
		サブパッケージ 体積	0,73 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
		サブパッケージ 数量	25 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747273220

品番

RIMD 0.5



カタログ図面

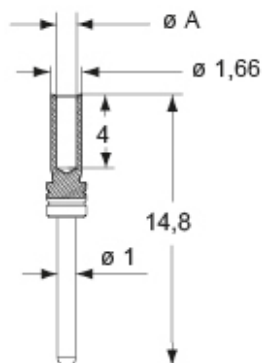

RIF and RIM contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,08-0,21	0,64	4
0,13-0,33	0,90	4
0,33-0,52	1,12	4

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.