

品番

## RQEEF 64



メス インサート, RQEE シリーズ, 圧着式結線,  
64 極 + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ  
"104.27", HNM - 高嵌合回数バージョン

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	RQEE
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	64極 +
サイズ	サイズ104.27
仕様	HNM-高嵌合回数対応
技術データ	
電流	16 A
電圧	500 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	85,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
認証	DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747253420
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	270,00 mm
パッケージ高さ	75,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	2,71 kg
パッケージ体積	3,65 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747253437
サブパッケージ 長さ	113,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,45 kg
サブパッケージ 体積	0,73 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747253444

品番


# RQEEF 64



## カタログ図面

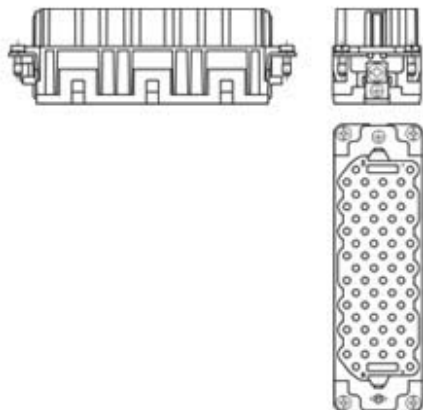

## ディレーティング曲線

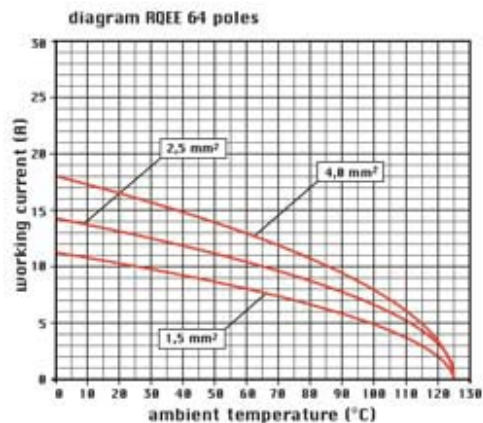

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).