品番

RQM 05

オス インサート, CQ **シリーズ**, 圧着式結線, 5 極 + PE, 16 A 230/400 V 4 kV 3, **サイズ** "21.21", HNM - 高嵌合回数 **シリーズ**

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CQ
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	5極 + ⏚
サイズ	サイズ"21.21"
仕様	HNM-高嵌合回数対応
技術データ	
電流	16 A
電圧	230 - 400 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	16A 230/400V 4kV 3; 16A 320/500V 4kV 2
機械寿命	≥ 5000
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 1 mΩ
重さ	15,80 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40 °C ... +125 °C
UL 94 可燃性定格	V-0
PE 接続締付けトルク	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
固定ネジ締付けトルク	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 or 0,8 x 5,5 mm)

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	NBR
カラー	RAL 7032 グレー
RoHs適合	除外規定 6□c□に準拠：最大4重量%の鉛を含む銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	含む¦鉛
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747174558
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	290,00 mm
パッケージ高さ	185,00 mm
パッケージ幅	280,00 mm
パッケージ重量	3,16 kg
パッケージ体積	15,02 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	200 個
パッケージ□EAN コード	8015747174619
サブパッケージ 重量	0,02 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ□EAN バーコード	8015747140126

品番

RQM 05

カタログ図面

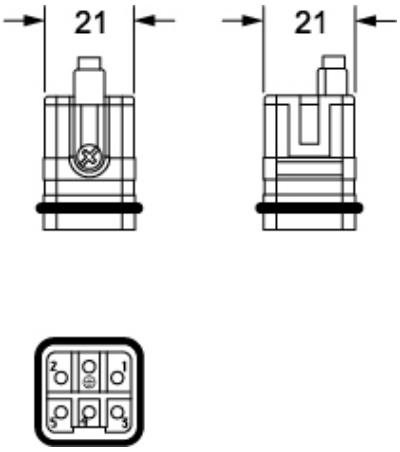

ディレーティング曲線

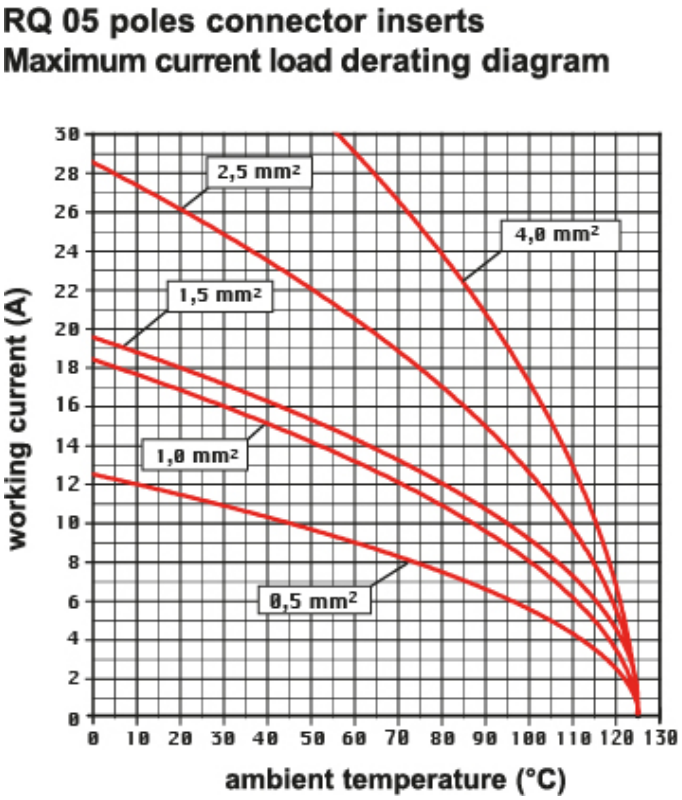

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。