

品番

RX7F2D 10



メス 圧着コンタクト, RX7 シリーズ, 70 A, 切削金メッキ, 導体断面積 10 mm², AWG 8 - 7, HNM - 高嵌合回数 バージョン

製品説明

製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	RX7
性別	メス
仕様	HNM-高嵌合回数対応

技術データ

電流	70 A
導体断面積	10,00 mm ²
AWG サイズ	8 - 7
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ

技術詳細

機械寿命	≥ 10000
接触抵抗	≤ 0,5 mΩ
重さ	8,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +125°C
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	15 mm

材料特性

主な素材	銅合金
RoHs適合	除外規定 6[c]に準拠: 最大4重量%の鉛を含む銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	含む 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747181068
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796

パッケージ情報


サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,13 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	16 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747181112

品番

RX7F2D 10



カタログ図面

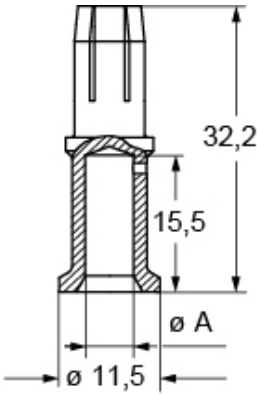

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length (mm)
6	3,5	15
10	4,3	15
16	5,5	15
16 (XF)	6,1	15
25	7,0	15

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。