

品番

RXCF 4/8



メス インサート, RXC シリーズ, 圧着式結線, 4 + 8 極 + PE, 80 A 400 V 6 kV 3 / 16 A 230/400 V 4 kV 3, サイズ "104.27", HNM - 高嵌合回数バージョン

製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	RXC	カラー	RAL 7032 ライトグレー
接続タイプ	圧着式接続	RoHs適合	ポリカーボネート
性別	メス	中国RoHs-EFUP適合	E
極数	4極+	REACH SVHS物質	いいえ
補助極	8極	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
サイズ	サイズ"104.27"	EAN13 コード	8015747283939
仕様	HNM-高嵌合回数対応	ecl@ss 分類	27440205
技術データ		ETIM 分類	EC000438
電流	80 A	パッケージ情報	
電圧	400 V	パッケージ長さ	270,00 mm
定格インパルス耐電圧	6 kV	パッケージ高さ	185,00 mm
汚染度	3	パッケージ幅	210,00 mm
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V	パッケージ重量	3,24 kg
導体断面積	6,00 mm² - 25,00 mm²	パッケージ体積	10,49 dm³
AWG サイズ	10 - 3	パッケージ 詳細	カートンボックス
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ 数量	30 個
技術詳細		パッケージ EAN コード	8015747283991
EN 61984 に準拠した特性	80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3	サブパッケージ 長さ	113,00 mm
機械寿命	≥ 10000	サブパッケージ 高さ	36,00 mm
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	サブパッケージ 幅	180,00 mm
接触抵抗	≤ 0,3 mΩ (4極), ≤ 1 mΩ (8極)	サブパッケージ 重量	0,54 kg
重さ	100,80 g	サブパッケージ 体積	0,73 dm³
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	サブパッケージ 詳細	カートントレイ
UL 94 可燃性定格	V-0	サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747284004


品番

RXCF 4/8





カタログ図面

ディレーティング曲線

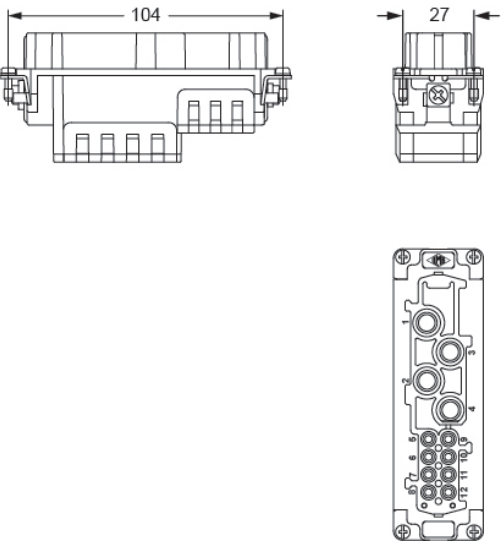

RXC 4/8 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

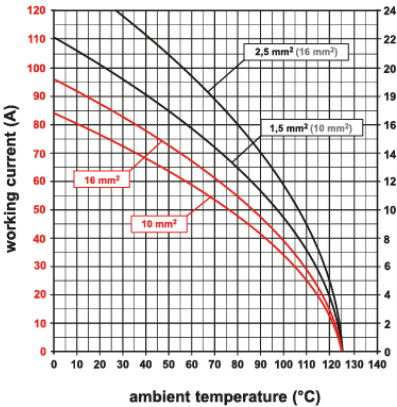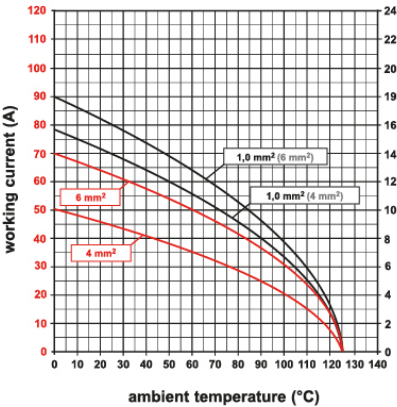

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。