

品番

RXCM 4/2



オス インサート, RXC シリーズ, 圧着式結線, 4 + 2 極 + PE, 80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3, サイズ "77.27", HNM - 高嵌合回数バージョン

製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	RXC	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	RoHs適合	ポリカーボネート
性別	オス	中国RoHs-EFUP適合	E
極数	4極+ 	REACH SVHS物質	いいえ
補助極	2極	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"77.27"	認証	DNV
仕様	HNM-高嵌合回数対応	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747283915
電流	80 A	ecl@ss 分類	27440205
電圧	830 V	ETIM 分類	EC000438
定格インパルス耐電圧	8 kV	パッケージ情報	
汚染度	3	パッケージ長さ	245,00 mm
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V	パッケージ高さ	165,00 mm
導体断面積	6,00 mm² - 25,00 mm²	パッケージ幅	215,00 mm
AWG サイズ	10 - 3	パッケージ重量	2,26 kg
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ体積	8,69 dm³
技術詳細		パッケージ 詳細	カートンボックス
EN 61984 に準拠した特性	80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3	パッケージ 数量	30 個
機械寿命	≥ 10000	パッケージ EAN コード	8015747283953
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	サブパッケージ 長さ	87,00 mm
接触抵抗	≤ 0,3 mΩ (4極), ≤ 1 mΩ (2極)	サブパッケージ 高さ	36,00 mm
重さ	69,60 g	サブパッケージ 幅	180,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	サブパッケージ 重量	0,38 kg
UL 94 可燃性定格	V-0	サブパッケージ 体積	0,56 dm³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747283960


品番

RXCM 4/2




ディレーティング曲線

RXC 4/2 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

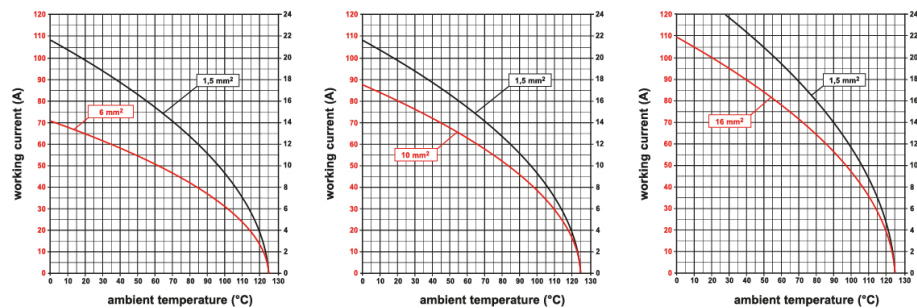

カタログ図面

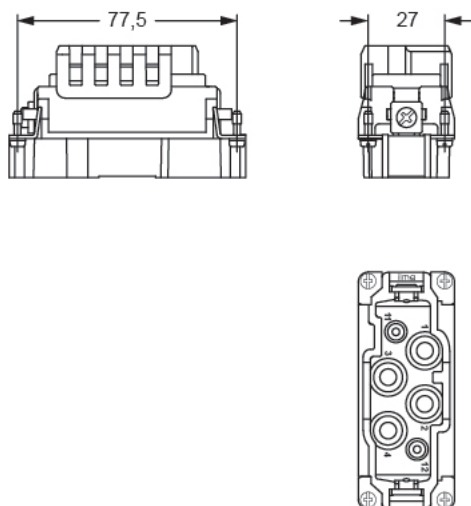

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。