

品番

TAVC 24G40B



フード, T-タイプ/C シリーズ, 2レバー付き,
M40 サイド ケーブルエントリー, サイズ
"104.27", 組込済み保護アースジャンパー付き


製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ポリプロピレン(PP) ガスケット: シリコン製ゴム PEジャンパー: 真鍮亜鉛メッキ
シリーズ	T-タイプ/C ハイジエニック	カラー	RAL 7012 ライトグレー, RAL 5005 青
クロージングタイプ	2レバー付	RoHs適合	適合
サイズ	サイズ"104.27"	中国RoHs-EFUP適合	E
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M40	REACH SVHS物質	いいえ
仕様	保護アースジャンパー組み込み済み	認証 / 規格	
技術データ		認証	DNV, BV
IP 保護等級	IP66 / IP69	UL	ECBT2
技術詳細		cUL	ECBT8
重さ	0,50 g	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
動作温度範囲 (最小 最大)	-50°C ... +70°C	EAN13 コード	8015747185097
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	290,00 mm
		パッケージ高さ	250,00 mm
		パッケージ幅	360,00 mm
		パッケージ体積	26,10 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	20 個
		パッケージ EAN コード	8015747300643
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747300650

品番

TAVC 24G40B



カタログ図面

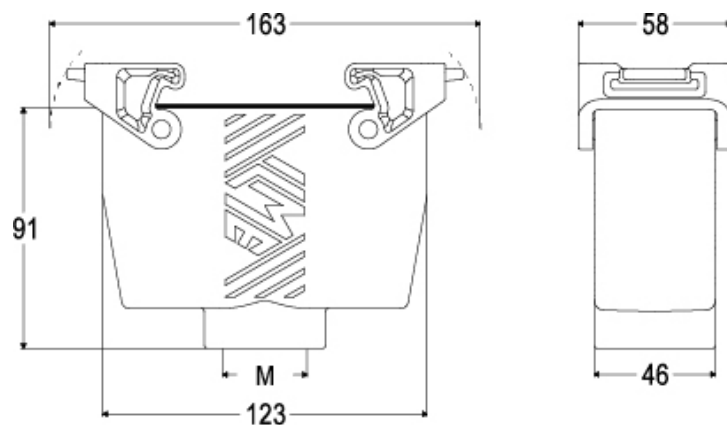

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。