

品番

TAVW 24 G32



フード, T-タイプ /W シリーズ, 2レバー付, M32
トップエントリー , サイズ "104.27"


製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	主な素材	ポリプロピレン
シリーズ	T-タイプ /W 過酷環境対応	その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) ガスケット: FKM
クロージングタイプ	2レバー付	カラー	RAL 7012, RAL 7001
サイズ	サイズ"104.27"	RoHs適合	適合
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32	中国RoHs-EFUP適合	E
技術データ		REACH SVHS物質	いいえ
IP 保護等級	IP66 / IP69	認証 / 規格	
技術詳細		認証	DNV, BV
重さ	179,00 g	UL	ECBT2
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +90°C	cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション			
EAN13 コード		8015747212229	
ecl@ss 分類		27440202	
ETIM 分類		EC000437	
パッケージ情報			
パッケージ長さ		290,00 mm	
パッケージ高さ		250,00 mm	
パッケージ幅		360,00 mm	
パッケージ重量		3,66 kg	
パッケージ体積		26,10 dm³	
パッケージ 詳細		カートンボックス	
パッケージ 数量		20 個	
パッケージ□EAN コード		8015747261043	
サブパッケージ 重量		0,92 kg	
サブパッケージ 詳細		プラスチック包装	
サブパッケージ 数量		5 個	
サブパッケージ□EAN バーコード		8015747212397	

品番

TAVW 24 G32



カタログ図面

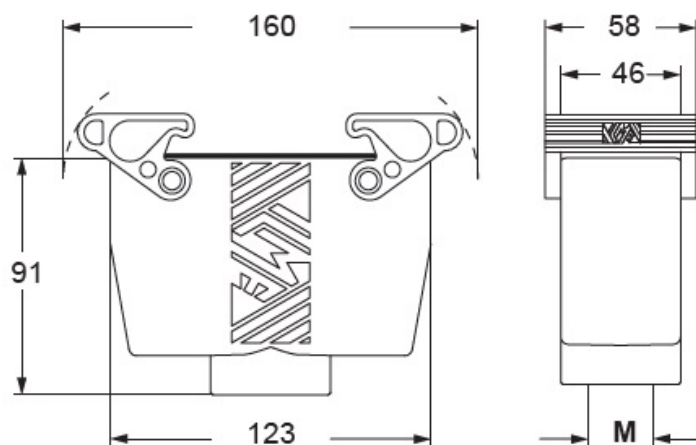

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。