

品番

TAVW 24G32B



フード, T-タイプ /W シリーズ, 2レバー付き,
M32 トップ ケーブルエントリー, サイズ
"104.27", 組込済み保護アースジャンパー付き


製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	主な素材	ポリプロピレン
シリーズ	T-タイプ /W 過酷環境対応	その他の素材	レバー: ポリアミド (PA) ガスケット: FKM PEジャンパー: 真鍮亜鉛メッキ
クロージングタイプ	2レバー付	カラー	RAL 7012, RAL 7001
サイズ	サイズ"104.27"	RoHs適合	適合
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32	中国RoHs-EFUP適合	E
仕様	保護アースジャンパー組み込み済み	REACH SVHS物質	いいえ
技術データ		認証 / 規格	
IP 保護等級	IP66 / IP69	認証	DNV, BV
技術詳細		UL	ECBT2
重さ	0,50 g	cUL	ECBT8
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C ... +90°C	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
		EAN13 コード	8015747277884
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	290,00 mm
		パッケージ高さ	250,00 mm
		パッケージ幅	360,00 mm
		パッケージ体積	26,10 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	20 個
		パッケージ EAN コード	8015747300933
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747300940

品番

TAVW 24G32B



カタログ図面

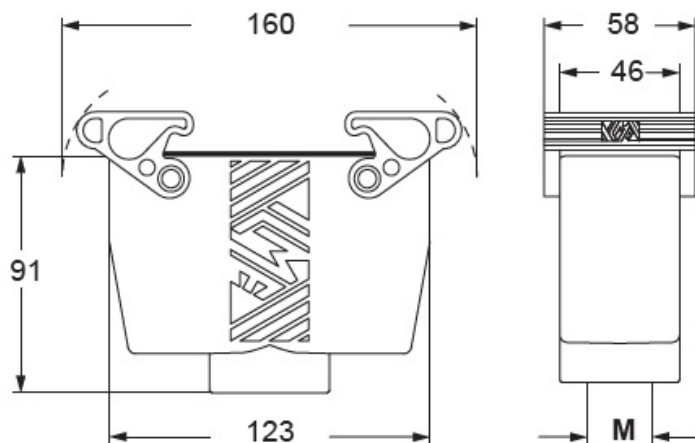

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。