

品番

TMAV 24G40B



フード, T-タイプ シリーズ, 2レバー付き, M40
トップ ケーブルエントリー, サイズ "104.27",
組込済み保護アースジャンパー付き


製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	主な素材	ポリプロピレン
シリーズ	T-タイプ		レバー: ポリアミド(PA)
クロージングタイプ	2レバー付	その他の素材	ガスケット: ポリウレタン(PUR) PEジャンパー: 真鍮亜鉛メッキ
サイズ	サイズ"104.27"	カラー	RAL 7012, RAL 7001
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M40	RoHS適合	適合
仕様	保護アースジャンパー組み込み済み	中国RoHS-EFUP適合	E
技術データ		REACH SVHS物質	いいえ
IP 保護等級	IP65	認証 / 規格	
技術詳細		認証	DNV, BV
重さ	0,50 g	UL	ECBT2
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +90°C	cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション			
EAN13 コード	8015747277617		
ecl@ss 分類	27440202		
ETIM 分類	EC000437		
パッケージ情報			
パッケージ長さ	290,00 mm		
パッケージ高さ	250,00 mm		
パッケージ幅	360,00 mm		
パッケージ体積	26,10 dm³		
パッケージ 詳細	カートンボックス		
パッケージ 数量	20 個		
パッケージ□EAN コード	8015747302678		
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装		
サブパッケージ 数量	5 個		
サブパッケージ□EAN バーコード	8015747302685		

品番

TMAV 24G40B



カタログ図面

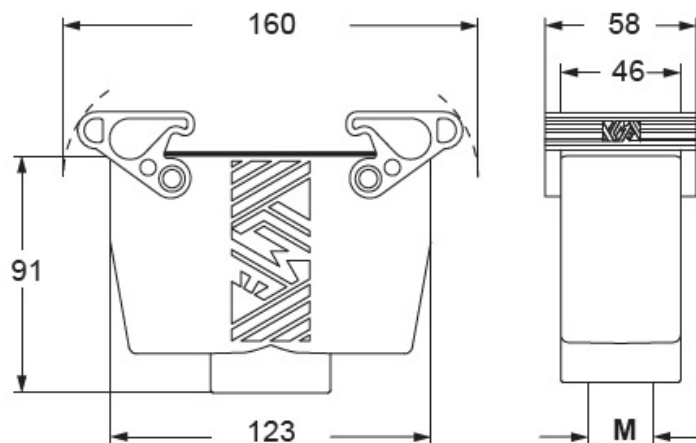

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。