

標準または過酷環境用 樹脂及び金属製 “21.21” サイズエンクロージャ

ポイント

- すべての“21.21”サイズインサート用
- CD07インサートは金属製エンクロージャCKA-MKA, CGK-MGKにはアースがエンクロージャにはつながらないため特別なキーによって装着できないようになっています。樹脂製エンクロージャはすべての“21.21”サイズインサートにご使用いただけます。
- CGK-MGK IP68エンクロージャ(IP66/IP68/IP69)がネジによる固定方法とバヨネット(型番末尾B)による固定が選択可能です。



- ❖ パッケージには、UL認証(米国、カナダ向け)のNEMA4、NEMA 4X、およびNEMA 12の保護等級が表記されております。保護等級はIP44です。別売りの専用の固定ネジおよびガスケットキットCKR 65(D)と適したケーブルグランドなどを一緒にご使用いただくことでIP66/IP67/IP69を達成します。また、CGK-MGKエンクロージャはCKR65(D)キットによりIP66/68/69を達成します。

☑ CK および MK シリーズ 使用材料の特性

- 絶縁エンクロージャは、RAL7035ライトグレーまたはRAL9005ジェットブラックの難燃熱可塑性樹脂製。
- 金属エンクロージャは、モデルにより亜鉛またはアルミニ合金ダイカスト製。
- 金属エンクロージャは、RAL7040グレーのエポキシ+ポリイミド粉体塗装。
- “21.21”サイズのオスインサートといつかのフードとカバーのモデルには経年劣化、油、潤滑剤に耐性を持つNBR製のガスケット、バルクヘッドハウジングにはフランジガスケットが付いています。
- 金属エンクロージャのレバーはステンレス製または亜鉛メッキ鋼製。
- 絶縁エンクロージャのレバーは難燃熱可塑性樹脂または、ステンレス製(CKX-MKXモデル)。

CK - MK スタンダード 絶縁タイプ

インサート

CK	3極 + ⊕	58
CK	4極 + ⊕	58
CKS	3極 + ⊕	-
CKS	4極 + ⊕	-
CKSH	3極 + ⊕	63
CKSH	4極 + ⊕	63
CD	7極 + ⊕	66
CD	8極 + ⊕	67
CO4	2極 + ⊕	182
CO4 H	2極 + ⊕	183
CO4	3極 + ⊕	184
CO	5極 + ⊕	186
CO	7極 + ⊕	187
CO	12極 + ⊕	189
CQ	21極	190

ページ:

バルクヘッドハウジング



I(ストレート) ハウジングのみ (ガスケット装着時) :

CJ KF	223
CJK 8FT	226
CJK 8IFT	228
CUK 2FT	236
CUK 3FT	236
CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 SF	250
CXL 2/4 SM	250
CXL SF	250
CXL SM	250

詳 細

品 番

品 番
(エントリー Pg 11)品 番
(エントリー M20)レバー付き
レバー付きCK 03 I (ライグレー RAL 7035)
CK 03 IN (ジェットブラック RAL 9005)ケーブルエントリー無し レバー付き
ケーブルエントリー無し レバー付きCK 03 IA (ライグレー RAL 7035)
CK 03 IAN (ジェットブラック RAL 9005)ケーブルエントリー付き レバー付き
ケーブルエントリー付き レバー付きCK 03 IAPS (ライグレー RAL 7035) MK IAP20 (ライグレー RAL 7035)
CK 03 IAPNS (ジェットブラック RAL 9005) MK IAPN20 (ジェットブラック RAL 9005)ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)

CKR 65

CKR 65

ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 07/08 インサート用


CKR 65 D

CKR 65 D


1) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT /8IFT, CJK 8M
- CUK 2FT /3FT
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M



CK I - CK IN




CK IA - CK IAN

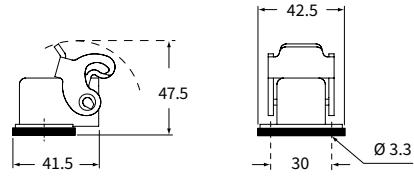

CK IAPS - CK IAPSN および MK IAP - MK IAPN

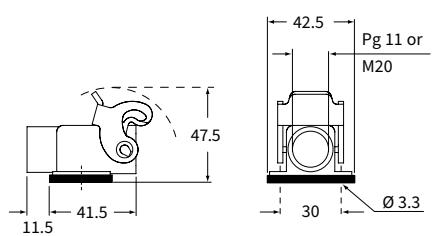注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります

パネルカットアウト寸法

Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ

CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 1)

CK - MK スタンダード 絶縁タイプ

インサート

ページ:

CK	3 極 + ⊕	58
CK	4 極 + ⊕	58
CKS	3 極 + ⊕	-
CKS	4 極 + ⊕	-
CKSH	3 極 + ⊕	63
CKSH	4 極 + ⊕	63
CD	7 極 + ⊕	66
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	182
CQ4 H	2 極 + ⊕	183
CQ4	3 極 + ⊕	184
CQ	5 極 + ⊕	186
CQ	7 極 + ⊕	187
CQ	12 極 + ⊕	189
CQ	21 極	190

フード



カバー



詳 細

品 番
(エントリー Pg 11)品 番
(エントリー M20)品 番
(丸端子付)品 番
(ループ付)ペグ付き トップエントリー
ペグ付き トップエントリーCK 03 VS (ライダーレ-RAL 7035)
CK 03 VNS (エコトライアル RAL 9005) MK V20 (ライダーレ-RAL 7035)
MK VN20 (エコトライアル RAL 9005)ペグ付き サイドエントリー
ペグ付き サイドエントリーCK 03 VAS (ライダーレ-RAL 7035)
CK 03 VANS (エコトライアル RAL 9005) MK VA20 (ライダーレ-RAL 7035)
MK VAN20 (エコトライアル RAL 9005)レバー付き トップエントリー
レバー付き トップエントリーCK 03 VGS (ライダーレ-RAL 7035)
CK 03 VGNS (エコトライアル RAL 9005) MK VG20 (ライダーレ-RAL 7035)
MK VGN20 (エコトライアル RAL 9005)ペグ付き ガスケット付き メスインサート用
ペグ付き ガスケット付き メスインサート用
ペグ付き オスインサート用
ペグ付き オスインサート用CK 03 C (ライダーレ-RAL 7035)
CK 03 CN (エコトライアル RAL 9005)
CK 03 CA (ライダーレ-RAL 7035)
CK 03 CAN (エコトライアル RAL 9005) CK 03 CS (ライダーレ-RAL 7035)
CK 03 CX (エコトライアル RAL 9005)
CK 03 CAS (ライダーレ-RAL 7035)
CK 03 CAN (エコトライアル RAL 9005)レバー付き ガスケット付き メスインサート用
レバー付き ガスケット付き メスインサート用
レバー付き オスインサート用
レバー付き オスインサート用CK 03 CX (ライダーレ-RAL 7035)
CK 03 CXN (エコトライアル RAL 9005)
CK 03 CXA (ライダーレ-RAL 7035)
CK 03 CXAN (エコトライアル RAL 9005)

ガスケットおよびネジセット

CKR 65


IP66/IP67/IP69用 1)

ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 07/08 インサート用


CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ねじとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12


CK VS - CK VNS および MK V - MK VN

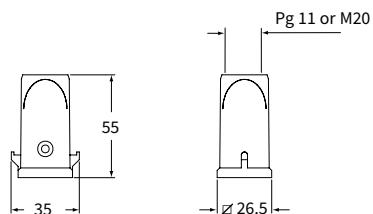


CK VAS - CK VANS および MK VA - MK VAN




CK VGS - CK VGNS および MK VG - MK VGN




CK C - CK CN - CK CS






CK CA - CK CAN - CK CAS



CK CX - CK CXN

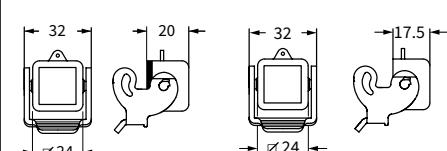

CK CXA - CK CXAN

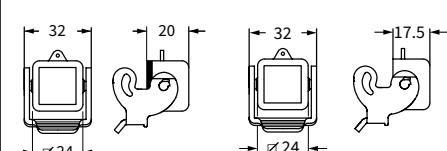ハウジング
固定用フード
固定用

注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります

Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用のみ

CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

MK スタンダード 絶縁タイプ

インサート	ページ:
CK 3 および 4 極 + ⊕	58
CKS 3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH 3 および 4 極 + ⊕	63
CD 7 極 + ⊕	66
CD 8 極	67
CQ4 2 極 + ⊕	182
CQ4 H 2 極 + ⊕	183
CQ4 3 極 + ⊕	184
CQ 5 極 + ⊕	186
CQ 7 極 + ⊕	187
CQ 12 極 + ⊕	189
CQ 21 極	190

フード



フード



詳細


ペグ付き トップエントリー
ペグ付き トップエントリー

ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用¹⁾

ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用¹⁾
CD 07/08 インサート用

¹⁾IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。“21.21”サイズのインサートには固定ネジとガスケットのキットが付属します。特別なバージョンには付属しません。

注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わります

品番
(エントリー M25)

MK V25 (ライグレー RAL 7035)

CKR 65



CKR 65 D

品番
(エントリー M25)

MK VN25 (ジエットブラック RAL 9005)

CKR 65

CKR 65 D



cURus (米国/カナダ向け) 申請中
Type12 Type 4/4X はCKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合¹⁾

MK スタンダード 絶縁タイプ

インサート

ページ:

フード

CK	3 および 4 極 + ⊕	58
CKS	3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH	3 および 4 極 + ⊕	63
CD	7 極 + ⊕	66
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	182
CQ4 H	2 極 + ⊕	183
CQ4	3 極 + ⊕	184
CQ	5 極 + ⊕	186
CQ	7 極 + ⊕	187
CQ	12 極 + ⊕	189
CQ	21 極	190
CLK 04 SC		239
CX 1/2 BD		243
CXL 2/4 PF, CXL 2/4 PFH		251
CXL 2/4 PM, CXL 2/4 PMH		251
CXL PF, CXL PM		251



詳 細


品 番
(エントリー M25)

レバー付き トップエントリー

MK VG25 (ライトグレー RAL 7035)ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)CKR 65ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 07/08 インサート用CKR 65 D

¹⁾ IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。：

- CQF/M 07, CQF-H / SCM
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H / SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH



□ 注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わり
ます。



cURus (米国/カナダ向け) 申請中
Type12 Type 4/4X はCKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 1)

MK スタンダード 絶縁タイプ

インサート	ページ:
CK 3 および 4 極 + ⊕	58
CKS 3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH 3 および 4 極 + ⊕	63
CD 7 極 + ⊕	66
CD 8 極	67
CQ4 2 極 + ⊕	182
CQ4 H 2 極 + ⊕	183
CQ4 3 極 + ⊕	184
CQ 5 極 + ⊕	186
CQ 7 極 + ⊕	187
CQ 12 極 + ⊕	189
CQ 21 極	190
CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 PF, CXL 2/4 PFH	251
CXL 2/4 PM, CXL 2/4 PMH	251
CXL PF, CXL PM	251

フード



詳 細

品 番
(エントリー M25)

レバー付き トップエントリー

MK VGN25 (ジエットブラック RAL 9005)

ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)


CKR 65

ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 07/08 インサート用


CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CX 1/2 BD/M
- CLK 04 SCF /SCF-H / SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH



注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わり
ます。

cURus (米国/カナダ向け) 申請中
Type12 Type 4/4X はCKR 65 (D)を使用時のみ

CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 1)

CKX スタンダード 絶縁タイプ

インサート

CK	3極 + ⊕	58
CK	4極 + ⊕	58
CKS	3極 + ⊕	-
CKS	4極 + ⊕	-
CKSH	3極 + ⊕	63
CKSH	4極 + ⊕	63
CD	7極 + ⊕	66
CD	8極 + ⊕	67
CO4	2極 + ⊕	182
CO4 H	2極 + ⊕	183
CO4	3極 + ⊕	184
CO	5極 + ⊕	186
CO	7極 + ⊕	187
CO	12極 + ⊕	189
CQ	21極	190

I(ストレート) ハウジングのみ (ガスケット装着時) :

CJ KF	223
CJK 8FT	226
CJK 8IFT	226, 228
CUK 2FT	236
CUK 3FT	236
CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 SF	250
CXL 2/4 SM	250
CXL SF	250
CXL SM	250

ページ:

バルクヘッドハウジング



アングルバルクヘッドハウジング



詳細

品番

品番
(エントリー Pg 11)ステンレス鋼製レバー付き
ステンレス鋼製レバー付き**CKX 03 I** (ライトグレー RAL 7035)
CKX 03 IN (ジェットブラック RAL 9005)

ケーブルエントリー無し ステンレス鋼製レバー付き

CKX 03 IA

ケーブルエントリー付き ステンレス鋼製レバー付き

CKX 03 IAP

ケーブルエントリー付き ステンレス鋼製レバー付き

CKX 03 IAPS

ガスケットおよびネジセット


CKR 65**CKR 65**IP66/IP67/IP69用¹⁾ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用¹⁾**CKR 65 D****CKR 65 D**

CD 07/08 インサート用


1) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT / 8IFT, CJK 8M
- CUK 2FT / 3FT
- CX 1/2 BD/M
- CLK 04 SCF / SCF-H / SCM
- CXL 2/4 PF / PM / PFH / PMH / SF / SM, CXL SF / M


CKX I - CKX IN



CKX IA




CKX IAP - CKX IAPS



注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



パネルカットアウト寸法

CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合¹⁾

CKX スタンダード 絶縁タイプ

インサート		ページ:
CK	3 極 + ⊕	58
CK	4 極 + ⊕	58
CKS	3 極 + ⊕	-
CKS	4 極 + ⊕	-
CKSH	3 極 + ⊕	63
CKSH	4 極 + ⊕	63
CD	7 極 + ⊕	66
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	182
CQ4 H	2 極 + ⊕	183
CQ4	3 極 + ⊕	184
CQ	5 極 + ⊕	186
CQ	7 極 + ⊕	187
CQ	12 極 + ⊕	189
CQ	21 極	190

フード



詳 細

品 番
(エントリー Pg 11)

ステンレス鋼製レバー付き トップエントリー
ケーブルグランド無し ステンレス鋼製レバー付き トップエントリ
ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 ①


CKX 03 VG
CKX 03 VGS

CKR 65


ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 ①
CD 07/08 インサート用

CKR 65 D

① IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。
- CQF/M 07, CQF/M 12

CKX VG - CKX VGS

注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 ①

CK スタンダード 絶縁タイプ DESINA® ▲

インサート	ページ:
CJ KF	223
CJK 8FT	226
CJK 8IFT	228
CUK 2FT	236
CUK 3FT	236
CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 SF	250
CXL 2/4 SM	250
CXL SF	250
CXL SM	250

バルクヘッドハウジング



カバー



詳 細

品 番

品 番

レバー付き

CK 03 I (ライトグレー RAL 7035)

レバー付き

CK 03 IN (ジエットブラック RAL 9005)

ペグ付き ガスケット付き

CKG 03 C (ライトグレー RAL 7035)


ペグ付き ガスケット付き

CKG 03 CN (ジエットブラック RAL 9005)


▲ DESINA®用

CXLインサート及びガスケット無しオスインサート用


パネルカットアウト寸法



CK I - CK IN



CKG C - CKG CN



CK - DESINA®
Type
4/4X/12



インサート	ページ:
CJ KM	223
CJK 8MT	226
CJK 8IMT *	226, 228
CUK 2FT	236
CUK 3FT	236
CLK 04 SC *	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 PF	251
CXL 2/4 PFH	251
CXL 2/4 PM	251
CXL 2/4 PMH	251
CXL PF	251
CXL PM	251

フード
ガスケット付き

* アングル エンクロージャにはご使用いただけません
(品番, CKG 03 VA / MKG VA20)

品 番 (エントリー Pg 11)	品 番 (エントリー M20)
----------------------	--------------------

ペグ付き ガスケット付き トップエントリー
ペグ付き ガスケット付き サイドエントリー

CKG 03 V (ライグレ RAL 7035)	MKG V20 (ライグレ RAL 7035)
CKG 03 VA (ライグレ RAL 7035)	MKG VA20 (ライグレ RAL 7035)


ペグ付き ガスケット付き トップエントリー
ペグ付き ガスケット付き サイドエントリー

CKG 03 VN (ライグレ RAL 9005)	MKG VN20 (ライグレ RAL 9005)
CKG 03 VAN (ライグレ RAL 9005)	MKG VAN20 (ライグレ RAL 9005)


▲ DESINA®用

CXLインサート及びガスケット無しオスインサート用

CKG V - CKG VN および MKG V - MKG VN

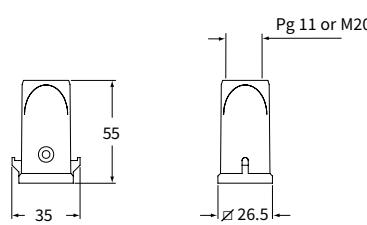

CKG VA - CKG VAN および MKG VA - MKG VAN



CRUS® Type
4/4X/12



MKG スタンダード 絶縁タイプ ガスケット付き DESINA® ▲

インサート	ページ:
CJ KM	223
CJK 8MT	226
CJK 8IMT	226, 228
CJK 8M	233
CUK 2FT	236
CUK 3FT	236
CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 PF	251
CXL 2/4 PFH	251
CXL 2/4 PM	251
CXL 2/4 PMH	251
CXL PF	251
CXL PM	251

フード



フード





詳 細

品 番
(エントリー M25)品 番
(エントリー M25)ペグ付き トップエントリー
ペグ付き トップエントリー**MKG V25** (ライトグレー RAL 7035)**MKG VN25** (ジエットブラック RAL 9005)

▲ DESINA®用

CXLインサート及びガスケット無しオスインサート用

cURus (米国/カナダ向け) 申請中
Type12 Type 4/4X はCKR 65 (D)を使用時のみ

CKA - MKA スタンダード 金属タイプ

インサート

CK	3極 + ⊕	58
CK	4極 + ⊕	58
CKS	3極 + ⊕	-
CKS	4極 + ⊕	-
CKSH	3極 + ⊕	63
CKSH	4極 + ⊕	63
CD	8極	67
CO4	2極 + ⊕	182
CO4 H	2極 + ⊕	183
CO4	3極 + ⊕	184
CO	5極 + ⊕	186
CO	7極 + ⊕	187
CO	12極 + ⊕	189
CQ	21極	190

I(ストレート) ハウジングのみ (ガスケット装着時) :

CJ KF	223
CJK 8FT	226
CJK 8IFT	226, 228
CUK 2FT	236
CUK 3FT	236
CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 SF	250
CXL 2/4 SM	250
CXL SF	250
CXL SM	250

ページ:

バルクヘッドハウジング



アングルバルクヘッドハウジング



詳 細

品 番

品 番
(エントリー Pg 11)品 番
(エントリー M20)亜鉛メッキ鋼製レバー付き
ステンレス鋼製レバー付きCKA 03 I
CKAX 03 Iケーブルエントリー無し 亜鉛メッキ鋼製レバー付き
ケーブルエントリー無し ステンレス鋼製レバー付きCKA 03 IA
CKAX 03 IAケーブルエントリー付き 亜鉛メッキ鋼製レバー付き
ケーブルエントリー付き ステンレス鋼製レバー付き
ケーブルエントリー付き 亜鉛メッキ鋼製レバー付き バulkヘッド穴開
ケーブルエントリー付き ステンレス鋼製レバー付き バulkヘッド穴開CKA 03 IAPS
CKAX 03 IAPS
CKA 03 APS
CKAX 03 APSMKA IAP20
MKAX IAP20
MKA AP20
MKAX AP20ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)

CKR 65

CKR 65


ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 08 インサート用

CKR 65 D


CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
 - CQF/M 07, CQF/M 12
 - CJ KF
 - CJK 8FT / 8IFT / 8MT / 8IMT, CJK 8M
 - CUK 2FT / 3FT
 - CX 1/2 BDF/M
 - CLK 04 SCF / SCF-H / SCM
 - CXL 2/4 PF / PM / PFH / PMH / SF / SM, CXL SF/M


CKA I




CKAX I



CKA IA

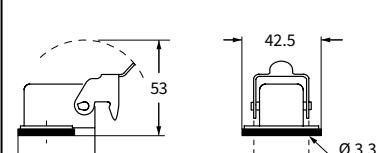


CKAX IA

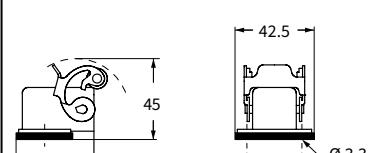

注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります




パネルカットアウト寸法


**CRAUS®**Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ

CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 1)

CKA IAPS (CKA APS) および MKA IAP (MKA AP)

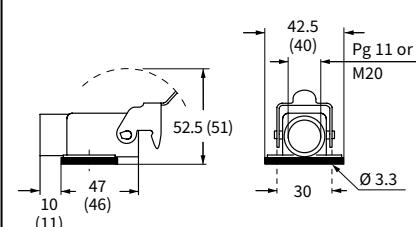

CKAX IAPS (CKAX APS) および MKAX IAP (MKAX AP)

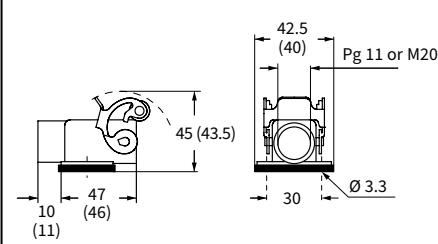

CKA - MKA および CKAX - MKAX スタンダード 金属タイプ

インサート

CK	3 極 + ⊕	58
CK	4 極 + ⊕	58
CKS	3 極 + ⊕	-
CKS	4 極 + ⊕	-
CKSH	3 極 + ⊕	63
CKSH	4 極 + ⊕	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	182
CQ4 H	2 極 + ⊕	183
CQ4	3 極 + ⊕	184
CQ	5 極 + ⊕	186
CQ	7 極 + ⊕	187
CQ	12 極 + ⊕	189
CQ	21 極	190

ページ:

アングル バルクヘッドハウジング

バルクヘッドハウジング
セルフクロージングカバー付き

詳 細

品 番
(エントリー M20 / M25)

品 番

亜鉛メッキ鋼製レバー付き M20 固定ネジ付き (1)
ステンレス鋼製レバー付き M20 固定ネジ付き (1)

MKA IAF20
MKAX IAF20

CKAX 03 ILS
CKAX 03 ILSA

亜鉛メッキ鋼製レバー付き M25 固定ネジ付き (1)
ステンレス鋼製レバー付き M25 固定ネジ付き (1)

MKA IAF25
MKAX IAF25

CKA 03 ILS
CKA 03 ILSA

ステンレス鋼製レバー付き ガスケット付き メスインサート用
ステンレス鋼製レバー付き オスインサート用

CKR 65

CKR 65

亜鉛メッキ鋼製レバー付き ガスケット付き メスインサート用
亜鉛メッキ鋼製レバー付き オスインサート用

CKR 65 D

CKR 65 D

ガスケットおよびネジセット

IP66/IP67/IP69用 1)


CKR 65

ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)

CD 08 インサート用





CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジ
とガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証
するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12












注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります

パネルカットアウト寸法 CKA ILS/ILSA

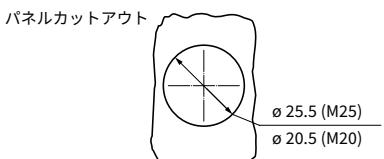

ロックナット使用方法



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 1)

CKA - MKA および CKAX - MKAX スタンダード 金属タイプ

インサート

CK	3極 + ⊕	58
CK	4極 + ⊕	58
CKS	3極 + ⊕	-
CKS	4極 + ⊕	-
CKSH	3極 + ⊕	63
CKSH	4極 + ⊕	63
CD	8極	67
CQ4	2極 + ⊕	182
CQ4 H	2極 + ⊕	183
CQ4	3極 + ⊕	184
CQ	5極 + ⊕	186
CQ	7極 + ⊕	187
CQ	12極 + ⊕	189
CQ	21極	190

ページ:

フード



カバー



詳細


品番
(エントリー Pg 11)品番
(エントリー M20)品番
(丸端子付)品番
(ループ付)

ペグ付き トップエントリー	<u>CKA 03 VS</u>	<u>MKA V20</u>	<u>CKA 03 C</u>	<u>CKA 03 CS</u>
アングル フード ペグ付き サイドエントリー	<u>CKA 03 VAS</u>	<u>MKA VA20</u>	<u>CKA 03 CA</u>	<u>CKA 03 CAS</u>
亜鉛メッキ鋼製レバー付き トップエントリー	<u>CKA 03 VGS</u>	<u>MKA VG20</u>		<u>CKAX 03 CX</u>
ステンレス鋼製レバー付き トップエントリー	<u>CKAX 03 VGS</u>	<u>MKAX VG20</u>		<u>CKAX 03 CXA</u>
ペグ付き ガスケット付き メスインサート用 1)				
ペグ付き オスインサート用 1)				
ステンレス鋼製レバー付き ガスケット付き メスインサート用				
ステンレス鋼製レバー付き オスインサート用				
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 2)	<u>CKR 65</u>	<u>CKR 65</u>		
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 2) CD 08 インサート用	<u>CKR 65 D</u>		<u>CKR 65 D</u>	


1) できる限り CKAX エンクロージャとご使用ください(ステンレス鋼製レバー付き)。

2) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12


注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります




CKA VS および MKA V




CKA VAS および MKA VA




CKA VGS および MKA VG




CKAX VGS および MKAX VG





CKA C - CKA CS



CKA CA - CKA CAS



CKAX CX

ハウジング
固定用フード
固定用

Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 2)

MKA スタンダード 金属タイプ

インサート

ページ:

フード

CK	3 極 + ⊕	58
CK	4 極 + ⊕	58
CKS	3 極 + ⊕	-
CKS	4 極 + ⊕	-
CKSH	3 極 + ⊕	63
CKSH	4 極 + ⊕	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	182
CQ4 H	2 極 + ⊕	183
CQ4	3 極 + ⊕	184
CQ	5 極 + ⊕	186
CQ	7 極 + ⊕	187
CQ	12 極 + ⊕	189
CQ	21 極	190




詳 細

品 番
(エントリー M25)


ペグ付き トップエントリー

MKA V25ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 ①)CKR 65ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 ①)
CD 08 インサート用CKR 65 D

①) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12



□ 注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります。



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 ①)

CKA - CKAX スタンダード 金属タイプ DESINA® ▲

インサート	ページ:
CJ KF	223
CJK 8FT	226
CJK 8IFT	228
CUK 2FT	236
CUK 3FT	236
CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 SF	250
CXL 2/4 SM	250
CXL SF	250
CXL SM	250

バルクヘッドハウジング
カバーバルクヘッドハウジング
セルフクロージングカバー付き

詳 細

品 番

品 番

亜鉛メッキ鋼製レバー付き
ステンレス鋼製レバー付きCKA 03 I
CKAX 03 I

ペグ付き ガスケット付き

CKAG 03 C

亜鉛メッキ鋼製レバー付き メスインサート用

CKA 03 ILS

カバーにガスケット付属

CKAX 03 ILS






ステンレス鋼製レバー付き メスインサート用

カバーにガスケット付属

▲ DESINA®用

CXLインサート及びガスケット無しオスインサート用

パネルカットアウト寸法

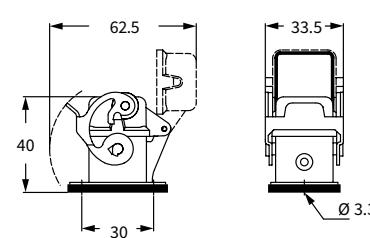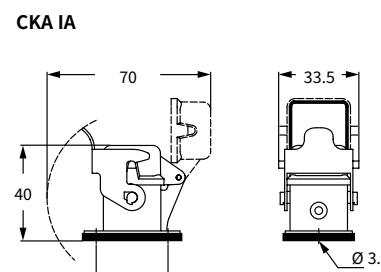
CRUS Type
4/4X/12


CKAG - MKAG スタンダード 金属タイプ ガスケット付き DESINA® ▲

インサート	ページ:
CJ KM	223
CJK 8MT	226
CJK 8IMT *	226, 228
CUK 2FT	236
CUK 3FT	236
CLK 04 SC *	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 PF	251
CXL 2/4 PFH	251
CXL 2/4 PM	251
CXL 2/4 PMH	251
CXL PF	251
CXL PM	251

* アングル エンクロージャにはご使用いただけません (品番, CKG 03 VA / MKG VA20)

フード
ガスケット付き

詳 細

品 番
(エントリー Pg 11)品 番
(エントリー M20)

ペグ付き ガスケット付き トップエントリー

CKAG 03 VMKG V20


ペグ付き ガスケット付き サイドエントリー

CKAG 03 VAMKG VA20


▲ DESINA®用

CXLインサート及びガスケット無しオスインサート用

CKAG V および MKAG V

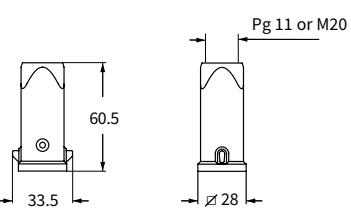

CKAG VA および MKAG VA

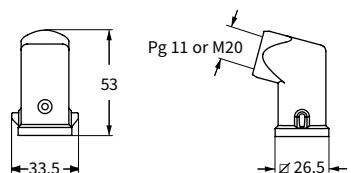

CKAG®
Type
4/4X/12



インサート	ページ:
CJ KM	223
CJK 8MT	226
CJK 8IMT	226, 228
CJK 8M	233
CUK 2FT	236
CUK 3FT	236
CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 PF	251
CXL 2/4 PFH	251
CXL 2/4 PM	251
CXL 2/4 PMH	251
CXL PF	251
CXL PM	251

フード
ガスケット付き

詳 細


品 番
(エントリー M25)

ペグ付き ガスケット付き トップエントリー

MKAG V25

▲DESINA®用

CXLインサート及びガスケット無しオスインサート用



Type
4/4X/12

CKAX スタンダード 金属タイプ

インサート		ページ:
CK	3 極 + ⊕	58
CK	4 極 + ⊕	58
CKS	3 極 + ⊕	-
CKS	4 極 + ⊕	-
CKSH	3 極 + ⊕	63
CKSH	4 極 + ⊕	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	182
CQ4 H	2 極 + ⊕	183
CQ4	3 極 + ⊕	184
CQ	5 極 + ⊕	186
CQ	7 極 + ⊕	187
CQ	12 極 + ⊕	189
CQ	21 極	190

アングル バルクヘッドハウジング



□ ステンレス鋼製レバー


詳 細

品 番


ケーブルエントリー無し、4点ネジ止め

CKAX 03 IA4ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)CKR 65ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 08 インサート用CKR 65 D


1) IP66/67/69の保護等級を得るためにには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12

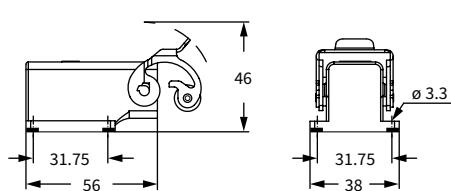

パネルカットアウト寸法



□ 注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 1)

CKA - CKAXX スタンダード 金属タイプ

インサート		ページ:
CK	3 極 + ⊕	58
CK	4 極 + ⊕	58
CKS	3 極 + ⊕	-
CKS	4 極 + ⊕	-
CKSH	3 極 + ⊕	63
CKSH	4 極 + ⊕	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	182
CQ4 H	2 極 + ⊕	183
CQ4	3 極 + ⊕	184
CQ	5 極 + ⊕	186
CQ	7 極 + ⊕	187
CQ	12 極 + ⊕	189
CQ	21 極	190

ページ:

アングル バルクヘッドハウジング



アングル バルクヘッドハウジング



☒ 亜鉛メッキ鋼製リジッドレバー

☒ ステンレス鋼製リジッドレバー

詳 細

品 番

品 番




ケーブルエントリー無し、4点ネジ止め

CKA 03 IA4


ケーブルエントリー無し、4点ネジ止め

CKAXX 03 IA4ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)CKR 65CKR 65ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 08 インサート用CKR 65 DCKR 65 D


1) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。
- CQF/M 07, CQF/M 12

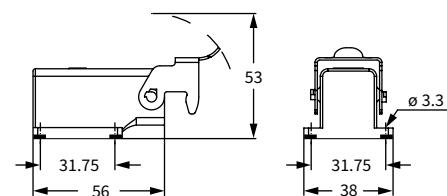


パネルカットアウト寸法



パネルカットアウト寸法



☒ 注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります



EN 60529
IP44
IEC 60529

CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 1)

MKAX スタンダード 金属タイプ

インサート

CK	3 および 4 極 + ⊖	58
CKS	3 および 4 極 + ⊖	-
CKSH	3 および 4 極 + ⊖	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊖	182
CQ4 H	2 極 + ⊖	183
CQ4	3 極 + ⊖	184
CQ	5 極 + ⊖	186
CQ	7 極 + ⊖	187
CQ	12 極 + ⊖	189
CQ	21 極	190

ガスケットありと組合せた場合:

CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 PF/PM	251
CXL 2/4 PFH/PMH	251
CXL PF/PM	251

ページ:

アングル サーフェイス マウントハウジング



アングル サーフェイス マウントハウジング



□ ステンレス鋼製レバー

□ ステンレス鋼製レバー



詳 細

品 番
(エントリー M25)品 番
(エントリー M25)


ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め

MKAX IAP25MKAX AP25ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め.
バルクヘッド穴閉 (ガスケット無し)CKR 65CKR 65ガスケット および ネジセット
IP66/IP67/IP69用¹⁾CKR 65 DCKR 65 Dガスケット および ネジセット IP66/IP67/IP69用¹⁾
CD 08 インサート用


1) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12
- CX 1/2 BD/M
- CXL 2/4 PF / PM / PFH / PMH

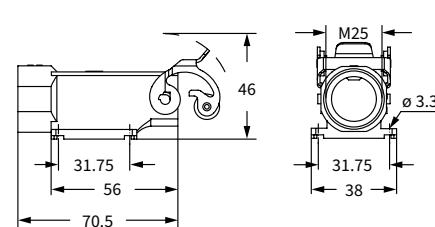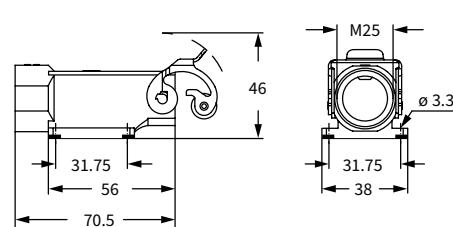


パネルカットアウト寸法



パネルカットアウト寸法



□ 注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わります

CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合¹⁾

MKA - MKAXX スタンダード 金属タイプ

インサート	ページ:	アンダル サーフェイス マウントハウジング	アンダル サーフェイス マウントハウジング
CK 3 および 4 極 + ⊕	58		
CKS 3 および 4 極 + ⊕	-		
CKSH 3 および 4 極 + ⊕	63		
CD 8 極	67		
CQ4 2 極 + ⊕	182		
CQ4 H 2 極 + ⊕	183		
CQ4 3 極 + ⊕	184		
CQ 5 極 + ⊕	186		
CQ 7 極 + ⊕	187		
CQ 12 極 + ⊕	189		
CQ 21 極	190		

ガスケットありと組合せた場合:


CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 PF/PM	251
CXL 2/4 PFH/PMH	251
CXL PF/PM	251

☒ 亜鉛メッキ鋼製リジッドレバー



☒ ステンレス鋼製リジッドレバー

詳 細	品 番 (エントリー M25)	品 番 (エントリー M25)
ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め	<u>MKA IAP25</u>	<u>MKAXX IAP25</u>
ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め. バルクヘッド穴閉(ガスケット無し)	<u>MKA AP25</u>	<u>MKAXX AP25</u>
ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め		
ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め. バルクヘッド穴閉(ガスケット無し)		
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 ¹⁾	<u>CKR 65</u>	<u>CKR 65</u>
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 ¹⁾ CD 08 インサート用	<u>CKR 65 D</u>	<u>CKR 65 D</u>


1) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
 - CQF/M 07, CQF/M 12
 - CX 1/2 BDF/M
 - CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
 - CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH

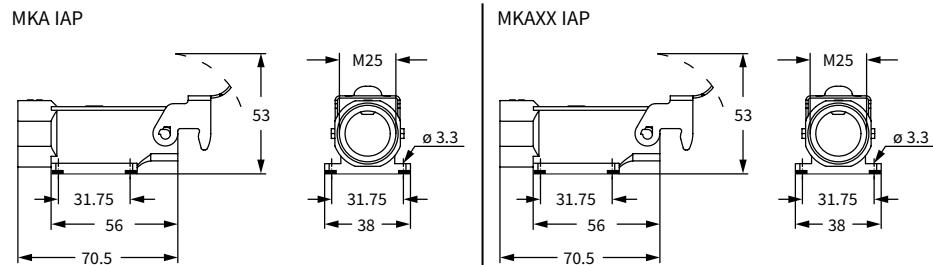


パネルカットアウト寸法

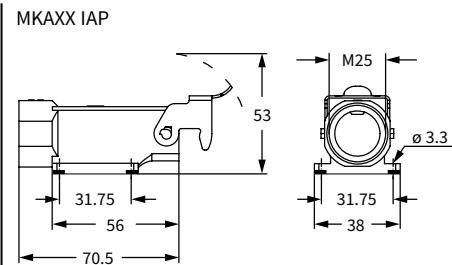


パネルカットアウト寸法




MKA AP

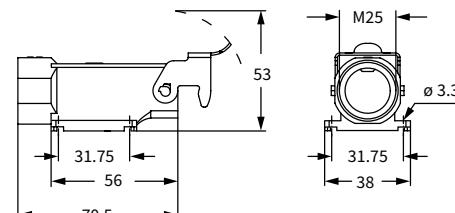


パネルカットアウト寸法




MKAXX AP

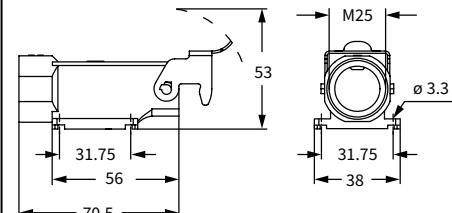

パネルカットアウト寸法



☒ 注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります

CKR 65 (D) の使用で IP66/IP67/IP69 に適合¹⁾

MKAX スタンダード 金属タイプ

インサート

CK	3 および 4 極 + ⊕	58
CKS	3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH	3 および 4 極 + ⊕	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	182
CQ4 H	2 極 + ⊕	183
CQ4	3 極 + ⊕	184
CQ	5 極 + ⊕	186
CQ	7 極 + ⊕	187
CQ	12 極 + ⊕	189
CQ	21 極	190

ガスケットありと組合せた場合:

CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 PF/PM	251
CXL 2/4 PFH/PMH	251
CXL PF/PM	251

ページ:



□ ステンレス鋼製レバー


詳 細

品 番
(エントリー M25)


トップエントリー

MKAX VG25ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)CKR 65ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 08 インサート用CKR 65 D

- ¹⁾ IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH



□ 注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります



cURus (米国/カナダ向け) 申請中
Type12 Type 4/4X はCKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

MKA - MKAXX スタンダード 金属タイプ

インサート	ページ:
CK 3 および 4 極 + ⊕	58
CKS 3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH 3 および 4 極 + ⊕	63
CD 8 極	67
CQ4 2 極 + ⊕	182
CQ4 H 2 極 + ⊕	183
CQ4 3 極 + ⊕	184
CQ 5 極 + ⊕	186
CQ 7 極 + ⊕	187
CQ 12 極 + ⊕	189
CQ 21 極	190

ガスケットありと組合せた場合:

CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 PF/PM	251
CXL 2/4 PFH/PMH	251
CXL PF/PM	251

フード



フード



☒ 亜鉛メッキ鋼リジッドレバー

☒ ステンレス鋼製リジッドレバー

詳 細

品 番
(エントリー M25)品 番
(エントリー M25)

MKA VG25

MKAXX VG25



CKR 65

CKR 65


CKR 65 D

CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
 - CQF/M 07, CQF/M 12
 - CX 1/2 BDF/M
 - CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
 - CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH



☒ 注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります



cURus (米国/カナダ向け) 申請中
Type12 Type 4/4X はCKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 1)

MKAX スタンダード 金属タイプ

インサート	ページ:
CK 3 および 4 極 + ⊕	58
CKS 3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH 3 および 4 極 + ⊕	63
CD 8 極	67
CQ4 2 極 + ⊕	182
CQ4 H 2 極 + ⊕	183
CQ4 3 極 + ⊕	184
CQ 5 極 + ⊕	186
CQ 7 極 + ⊕	187
CQ 12 極 + ⊕	189
CQ 21 極	190
CJ KF	223
CJK 8FT	228
CJK 8IFT	228
CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 SF/SM	250
CXL SF/SM	250
CXL 2/4 PF/PM	251
CXL 2/4 PFH/PMH	251
CXL PF/PM	251

バルクヘッドハウジング



□ ステンレス鋼製レバー

詳 細

品 番
(エントリー M32)

M32 固定ネジ付き ① (・)

MKAX IF


ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 ①

CKR 65


ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 ①
CD 08 インサート用

CKR 65 D


① IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。
尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
 - CQF/M 07, CQF/M 12
 - CJ KF
 - CJK 8FT /8IFT
 - CX 1/2 BDF/M
 - CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
 - CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M




□ 注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります



④ ご要望に応じてロックナットをご用意します。
ケーブルランドカタログ (AS M32N) を参照してください。

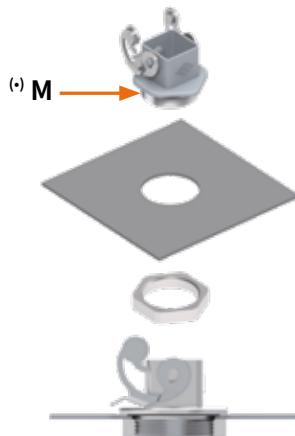

パネルカットアウト寸法



cURus (米国/カナダ向け) 申請中
Type12 Type 4/4X はCKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 ①

MKA - MKAXX スタンダード 金属タイプ

インサート	ページ:
CK 3 および 4 極 + ⊕	58
CKS 3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH 3 および 4 極 + ⊕	63
CD 8 極	67
CQ4 2 極 + ⊕	182
CQ4 H 2 極 + ⊕	183
CQ4 3 極 + ⊕	184
CQ 5 極 + ⊕	186
CQ 7 極 + ⊕	187
CQ 12 極 + ⊕	189
CQ 21 極	190
CJ KF	223
CJK 8FT	228
CJK 8IFT	228
CLK 04 SC	239
CX 1/2 BD	243
CXL 2/4 SF/SM	250
CXL SF/SM	250
CXL 2/4 PF/PM	251
CXL 2/4 PFH/PMH	251
CXL PF/PM	251

バルクヘッドハウジング



バルクヘッドハウジング



☒ 亜鉛メッキ鋼リジッドレバー

☒ ステンレス鋼製リジッドレバー

詳 細

品 番
(エントリー M32)品 番
(エントリー M32)

M32 固定ネジ付き ① (•)

MKA IF

M32 固定ネジ付き ① (•)

MKAXX IF

ガスケットおよびネジセット

CKR 65

CKR 65

IP66/IP67/IP69用 ①)

CKR 65 D



CKR 65 D

ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 ①)


CD 08 インサート用

① IP66/67/69の保護等級を得るために、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:


- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT /8IFT
- CX 1/2 BD/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M




☒ 注: エンクロージャのタイプ
と色は型番によって変わ
ります




パネルカットアウト寸法



パネルカットアウト寸法



④ ご要望に応じてロックナットをご用意します。
ケーブルグランドカタログ (AS M32N) を参照してください。

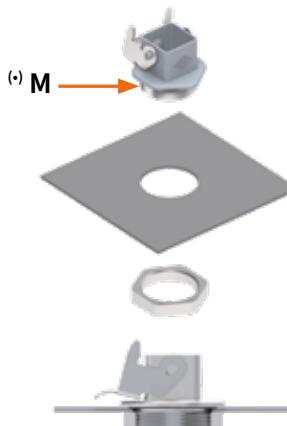

☒ 注: レバーの色は品番によって異なる
場合があります。

cURus (米国/カナダ向け) 申請中
Type12 Type 4/4X はCKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69に適合 ①)