



### **IL-BRID**

## ソフトな操作、ハードに固定

ステンレスの頑丈さと熱可塑性樹脂の滑らかさ、この2つの相反する特徴を見事に協調させた先進のデザインを採用。 リニアでスムーズな表面設計により、異物の付着を防ぎ迅速な洗浄を可能にしました。



### ポイント

#### □ ソフトな操作

レバーを操作すると、まず樹脂部がペグにかかり、摩擦を低減しながらスライドして固定されます。摩擦が少ないため、頻繁に脱着するアプリケーションに適しています。

- □ ハードに固定 樹脂部によるスライド動作のあと、ステンレス部がペグに固定されます。これにより高い 耐荷重を確保します。
- ✔ I保護等級IP65 (ヒンジカバー付きタイプ)

### ☑ CZ および MZ シリーズ使用材料の特性

- アルミダイキャスト合金製;
- エポキシ-ポリエステル粉体塗装;
- 経年劣化、油、潤滑剤及び燃料に耐性を持つNBR製ガスケット
- ステンレス製のレバー及びスプリング付きロッキング装置
- UL認証のグラスファイバー補強の難燃熱可塑性樹脂製レバー ハンドル

### CZ - MZ 標準 IL-BRID

| インサート |          | ページ:      |
|-------|----------|-----------|
| CD    | 15 極 + ⊕ | 68        |
| CDA   | 10 極 + ⊕ | 98        |
| CSAH  | 10 極 + ⊕ | 99        |
| CDC   | 10 極 + ⊕ | 104       |
| MIXO  | 1 モジュール  | 264 - 316 |

### バルクヘッドハウジング 1ロックレバー付き




#### サーフェイス マウントハウジング 1ロックレバー付き




| 詳細  |           | 品 番   | エントリー<br>Pg                  | 品 番エント<br>M                 | リー           |
|---|-----------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1ロックレバー付き   | CZI 15 L  |   |                              |                             |              |
| 1ロックレバー付き および カバー   | CZI 15 LS |   |                              |                             |              |
| <ul><li>1 ロックレバー付き</li><li>1 ロックレバー付き</li><li>1 ロックレバー付き</li><li>1 ロックレバー付き</li></ul> |           | CZP 15 L<br>CZP 15 L2<br>CZP 15 L21<br>CZP 15 L221    | 16<br>16 x 2<br>21<br>21 x 2 | MZP 15 L25<br>MZP 15 L225   | 25<br>25 x 2 |
| 1ロックレバー付き および カバー<br>1ロックレバー付き および カバー<br>1ロックレバー付き および カバー<br>1ロックレバー付き および カバー      |           | CZP 15 LS<br>CZP 15 LS2<br>CZP 15 LS21<br>CZP 15 LS22 |                              | MZP 15 LS25<br>MZP 15 LS225 |              |

☑ エンクロージャは、装着後レバーでロックがかかった 状態で、IP66/69 (カバーの場合はIP65) の保護等級を 満たします。


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト




#### CZI L 📥




### CZI LS •



### CZP L および MZP L 📥



### CZP LS および MZP LS •





Type 4/4X/12





### CZ - MZ IL-BRID レバー 標準 SIMPLEX セフルクロージングカバー



インサート 15極+⊕ CD 68 CDA 10極+⊕ 98 **CSAH** 10極+⊕ 99 CDC 10極+⊕ 104 1 モジュール міхо 264 - 316

バルクヘッドハウジング 1ロックレバー付き



サーフェイス マウントハウジング 1ロックレバー付き





| 詳 | 細 | 品 | 番 | 品 | 番 | エントリー<br>Pg |  | エントリー<br>M |
|---|---|---|---|---|---|-------------|--|------------|
|   |   |   |   |   |   | U           |  |            |

レバー付き および カバー レバー付き および カバー

1ロックレバー付き および カバー

☑ SIMPLEX セルフクロージングレバー付きエンクージャーは、装着後レバーでロックがかかった状態で、IP65 (カバーにレバーでロックがかかっていない状態ではIP44)の保護等級を満たします。






MZP 15 LSP20

MZP 15 LSP25

**CZI 15 LSP CZP 15 LSP16** 16

CZP 15 LSP21 21

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト









Type 4/4X/12 申請中



| インサート |          | ページ:      |
|-------|----------|-----------|
| CD    | 15 極 + ⊕ | 68        |
| CDA   | 10 極 + ⊕ | 98        |
| CSAH  | 10 極 + ⊕ | 99        |
| CDC   | 10 極 + ⊕ | 104       |
| MIXO  | 1 モジュール  | 264 - 316 |




フード 2 ペグ付き


フード, 1ロックレバー付き




| 詳細  | 品 | 番                                | エントリー<br>Pg      | 品          | _  | エントリー<br>M | 品     | 番 | エントリー<br>Pg | 品 | 番二       | エントリ<br>M | J  |
|---|---|----------------------------------|------------------|------------|--|------------|-------|---|-------------|---|----------|-----------|----|
| ペグ付き サイドエントリー<br>ペグ付き サイドエントリー<br>ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクション<br>ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクション        |   | 15 L<br>15 L16<br>15 L21         |                  | MZO<br>MZA | 15 L20<br>15 L25<br>O 15 L20<br>O 15 L20 | _          |       |   |             |   |          |           |    |
| ペグ付き トップエントリー<br>ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション<br>ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション                         |   | . <u>5 L</u><br>15 L16<br>15 L21 | 13.5<br>16<br>21 | MZA        | 15 L20<br>/ 15 L20<br>/ 15 L25           |            |       |   |             |   |          |           |    |
| ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクション アダプタ無し $^1$ ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクション アダプタ無し $^1$                     |   |                                  |                  |            | ) 15 L20<br>) 15 L25                     |            |       |   |             |   |          |           |    |
| ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション アダプタ無し 1<br>ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション アダプタ無し 1<br>1 ロックレバー付き トップエントリー |   |                                  |                  |            | / 15 L20<br>/ 15 L25                     |            | CZV 1 |   | 13.5        |   | 1ZV 15 I | 1.620     | 20 |

1) アダプタ無しエンクロージャは、本体にネジ切りして あります。必ずコンプリートケーブルグランドと共に ご使用下さい

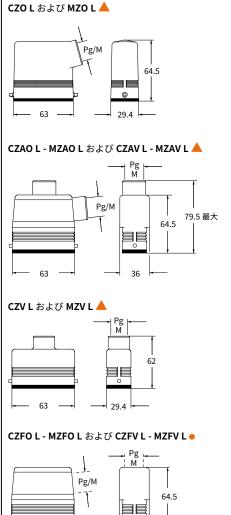









絶縁ケーブルグランドまたは ガスケットなしフィッティング



O-Ring ガスケット付きケーブルグランド



O-Ring ガスケット付きケーブルグラ ンド および IP67ハウジングと一体 成型ペグ・アダプターなしフード使 用の場合

### CZ 標準 IL-BRID




| インサート |          | ページ:      |
|-------|----------|-----------|
| CD    | 15 極 + ⊕ | 68        |
| CDA   | 10 極 + ⊕ | 98        |
| CSAH  | 10 極 + ⊕ | 99        |
| CDC   | 10 極 + ⊕ | 104       |
| MIXO  | 1 モジュール  | 264 - 316 |





| 詳細                           | 品 番<br>(丸端子付) | 品 番<br>(ループ付) |  |
|------------------------------|---------------|---------------|--|
| ペグおよびガスケット付き (1 レバー エンクロージャ用 | CZC 15 L      | CZC 15 SL     |  |
| レバー付き (ペグ付き エンクロージャ用)        |               | CZC 15 LG     |  |

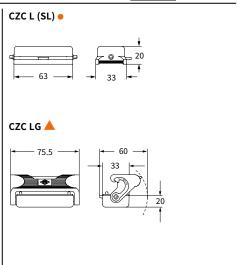

### ハウジング固定用



### フード固定用









CZ7-MZ7ハウジングと組み合わせた場合 はIP67(384ページ参照)

#### インサート ページ: CD 25 極 + 🕀 69 CDD 38極+⊕ 77 16極+⊕ CDA 100 CSAH 16極+⊕ 101 CDC 16極+⊕ 105

バルクヘッドハウジング 1ロックレバー付き




サーフェイス マウントハウジング 1ロックレバー付き




| 詳細   | 品番        | 品 番 エントリー 品 番 エントリー<br>Pg M  |
|--|-----------|--|
| 1ロックレバー付き  | CZI 25 L  |  |
| 1ロックレバー付き および カバー  | CZI 25 LS |  |
| 1ロックレバー付き ハイコンストラクション<br>1ロックレバー付き ハイコンストラクション<br>1ロックレバー付き ハイコンストラクション<br>1ロックレバー付き ハイコンストラクション                                     |           | CZAP 25 L   16     CZAP 25 L2   16 x 2     CZAP 25 L21   21   MZAP 25 L25   25     CZAP 25 L221   21 x 2   MZAP 25 L225   25 x 2 |
| 1 ロックレバー付き および カバー ハイコンストラクション<br>1 ロックレバー付き および カバー ハイコンストラクション<br>1 ロックレバー付き および カバー ハイコンストラクション<br>1 ロックレバー付き および カバー ハイコンストラクション |           | CZAP 25 LS 16   CZAP 25 LS2 16 x 2   CZAP 25 LS21 21 MZAP 25 LS25 25   CZAP 25 LS221 21 x 2 MZAP 25 LS25 25 x 2                  |

エンクロージャは、装着後レバーでロックがかかった状態で、IP66/IP69 (カバーの場合はIP65)の保護等級を満たします。


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト




CZI L 📥




CZI LS •



CZAP L および MZAP L 📥



### CZAP LS および MZAP LS •








● 絶縁ケーブルグランドまたは ▲ ガスケットなしフィッティング



▲ O-Ring ガスケット付きケーブル グランド

## IL-BRID レバー 標準 SIMPLEX セフルクロージングカバー CZ - CZA および MZA



バルクヘッドハウジング 1ロックレバー付き



サーフェイス マウントハウジング 1ロックレバー付き



エントリー エントリー 細 品 番 品 Pg М


1ロックレバー付き および カバー


CZI 25 LSP


レバー付き および カバー ハイコンストラクション レバー付き および カバー ハイコンストラクション

☑ SIMPLEX セルフクロージングレバー付きエンクロージ ャは、装着後レバーでロックがかかった状態で、IP65 (カバーにレバーでロックがかかっていない状態では IP44)の保護等級を満たします。

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト







MZAP 25LSP20 20

MZAP 25LSP25 25

CZAP 25LSP16 16

CZAP 25LSP21 21

Type 4/4X/12





Type 4/4X/12 申請中



≣¥

| インサート |          | ページ: |
|-------|----------|------|
| CD    | 25 極 + ⊕ | 69   |
| CDD   | 38 極 + ⊕ | 77   |
| CDA   | 16 極 + ⊕ | 100  |
| CSAH  | 16 極 + ⊕ | 101  |
| CDC   | 16 極 + ⊕ | 105  |



フード 2 ペグ付き

フード 2 ペグ付き, ダブル トップエントリー




番 エントリー


番 エントリー 品 番 エントリー


| DT NU   | нн н                       | Pg       | ии ш                                   | M                  | ин н       | Pg                 | нн     | M M                   |
|---|----------------------------|----------|--|--------------------|------------|--------------------|--------|-----------------------|
| サイドエントリー<br>サイドエントリー  | CZO 25 L                   | 16       | MZO 25 L20<br>MZO 25 L25               | -                  |            |                    |        |                       |
| サイドエントリー ハイコンストラクション<br>サイドエントリー ハイコンストラクション                | CZAO 25 L16<br>CZAO 25 L21 |          | MZAO 25 L23<br>MZAO 25 L2              | 2 <b>0</b> 20      |            |                    |        |                       |
| トップエントリー  | CZV 25 L                   | 16       |  |                    |            |                    |        |                       |
| トップエントリー 2)<br>トップエントリー ハイコンストラクション<br>トップエントリー ハイコンストラクション | CZAV 25 L16<br>CZAV 25 L21 | 16<br>21 | MZV 25 L20<br>MZAV 25 L2<br>MZAV 25 L2 | <b>0</b> 20        |            |                    |        |                       |
| サイドエントリー ハイコンストラクション アダプタ無し 1)                              | CZFO 25 L16                | 16       | MZFO 25 L2                             | 20 20              |            |                    |        |                       |
| サイドエントリー ハイコンストラクション アダプタ無しり トップエントリー ハイコンストラクション アダプタ無しり   |                            |          | MZFO 25 L2<br>MZFV 25 L2               |                    |            |                    |        |                       |
| トップエントリー ハイコンストラクション アダプタ無しり<br>ペグ付き 1 レバー ハイコンストラクション      | CZFV 25 L21                | 21       | MZFV 25 L2                             | <u><b>5</b></u> 25 | CZAV 25 L2 | 2 <b>16</b> 16 x 2 | MZAV 2 | 25 <b>L220</b> 20 x 2 |
| ペグ付き,1レバー ハイコンストラクション アダプタ無し 1)                             |                            |          |  |                    | CZFV 25 L2 |                    | _      | <b>5 L220</b> 20 x 2  |

エントリー

- 1) アダプタ無しエンクロージャは、本体にネジ切り してあります。必ずコンプリートケーブルグラン ドと共にご使用下さい
- <sup>2)</sup> コンプリートケーブルグランド(別売り)のみご 使用いただけます。







### 絶縁ケーブルグランドまたは ガスケットなしフィッティング



IP65


**CFU**<sup>®</sup> Type 4/4X/12


O-Ring ガスケット付きケーブルグランド



O-Ring ガスケット付きケーブルグラ ンド および IP67ハウジングと一体 成型ペグ・アダプターなしフード使 用の場合

### CZAV/CZFV L2 および (MZAV)/MZFV L2 •





| インサート      |                      | ページ:      |
|------------|----------------------|-----------|
| CD         | 25 極 + 🕀             | 69        |
| CDD<br>CDA | 38 極 + ⊜<br>16 極 + ⊜ | 77<br>100 |
| CSAH       | 16極+⊕                | 101       |
| CDC        | 16 極 + 🕀             | 105       |



フード, 1ロックレバー付き






| 詳細                            | 品番        | エントリー<br>Pg | 品 番 エントリ-<br>M | - 品 番<br>(丸端子付) | 品 番<br>(ループ付) |
|-------------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1ロックレバー付き トップエントリー            | CZV 25 LG | 16          | MZV 25 LG20 20 |                 |               |
| ペグおよびガスケット付き (1 レバー エンクロージャ用) |           |             |                | CZC 25 L        | CZC 25 SL     |
| レバー付き (ペグ付き エンクロージャ用)         |           |             |                |                 | CZC 25 LG     |

# CZV LG および MZV LG 📥 91.5 -- 52 29.3 79.4 -59



CZC LG 📥



ハウジング固定用



フード固定用







絶縁ケーブルグランドまたは ガスケットなしフィッティング



▲ O-Ring ガスケット付きケーブルグランド



CZ7-MZ7ハウジングと組み合わせた場合は IP67 (385ページ参照)

#### CZAC 標準 IL-BRID

| インサート  |  | ページ:                               |
|--|--|------------------------------------|
| サイズ "49.<br>CD<br>CDA<br>CSAH<br>CDC<br>MIXO | .16"<br>15 極 + ⊕<br>10 極 + ⊕<br>10 極 + ⊕<br>10 極 + ⊕<br>1 モジュール  | 68<br>98<br>99<br>104<br>264 - 316 |
| サイズ "66.<br>CD<br>CDD<br>CDA<br>CSAH<br>CDC  | .16"<br>25 極 + ⊕<br>38 極 + ⊕<br>16 極 + ⊕<br>16 極 + ⊕<br>16 極 + ⊕ | 69<br>77<br>100<br>101<br>105      |





### フード エントリー無し 後穴あけタイプ



| 詳細                                       | 品 番<br>(2 ペグ付き) | 品 番<br>(2 ペグ付き) |
|--|-----------------|-----------------|
| ペグ付き ハイコンストラクション<br>サイズ "49.16"のエンクロージャ用 | CZAC 15 L       |                 |
| ペグ付き ハイコンストラクション<br>サイズ "66.16"のエンクロージャ用 |                 | CZAC 25 L       |

