CX 03 P - CX 02 P　エアーコンタクト用

モジュラーユニットは、お使いになるエンクロージャやCOB システムに適した寸法のフレームに装着してご使用下さい。
１フレームスロット のインサートはMIXO ONE エンクロージャ内に直接取り付け可能です。

	ページ:
モジュラーユニット用フレーム	316 - 317
MIXO ONE エンクロージャ	369

モジュラーユニット 3 極

モジュラーユニット 2 極

詳　細	品　番	品　番
コンタクトは別売りです 3 極用インサート　内径Ø1.6〜4.0 のチューブ用	**CX 03 P**	
コンタクトは別売りです 2 極用インサート　内径Ø 6.0 のチューブ用		**CX 02 P**

- 認証済み
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- 機械寿命: ≧500回（着脱）

エアーコンタクトのご使用について
- オス、メスモジュラーユニットは同形です。
- 圧力8 barまでの清浄、乾燥した圧縮空気をご使用下さい。
- 内径Ø 1.6、3、4、6 mm のチューブがお使いいただけ、ユニットが組み立てられたままの状態でチューブの交換を行うことができます。
- 同一モジュラーユニットで径の異なるチューブをお使いいただけます。
- メスコンタクトは、閉鎖バルブ有/無からお選びいただけます。
- 周囲温度範囲: -40°C〜+80°C

エアーコンタクトモジュールには、CRM/F CX コードピンとガイドを必ずお使い下さい。

エアーコンタクトのご使用には危険な結露を避けるため適切なフィルターと脱水のシステムが要求されます。
コンタクトは 8 bars/116 psiまでご使用いただけます。

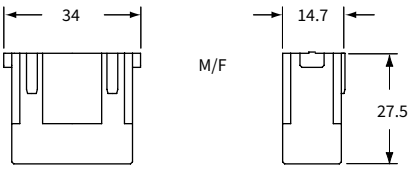

嵌合側（前面）

▲マーク側



- １フレームスロット

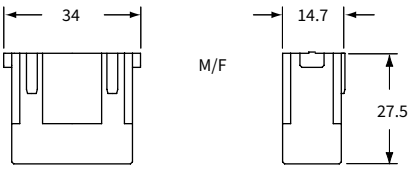

嵌合側（前面）

▲マーク側



- １フレームスロット

エアー コンタクト
閉鎖バルブ付き、閉鎖バルブ無し

詳　細	品　番
メスコンタクト 閉鎖バルブ無し	
- 内径Ø 1.6 mm チューブ用	**CX 1.6 PF**
- 内径Ø 3 mm チューブ用	**CX 3.0 PF**
- 内径Ø 4 mm チューブ用	**CX 4.0 PF**
- 内径Ø 6 mm チューブ用	**CX 6.0 PF**
オスコンタクト 閉鎖バルブ無し	
- 内径Ø 1.6 mm チューブ用	**CX 1.6 PM**
- 内径Ø 3 mm チューブ用	**CX 3.0 PM**
- 内径Ø 4 mm チューブ用	**CX 4.0 PM**
- 内径Ø 6 mm チューブ用	**CX 6.0 PM**
メスコンタクト 閉鎖バルブ付き	
- 内径Ø 1.6 mm チューブ用	**CX 1.6 VC**
- 内径Ø 3 mm チューブ用	**CX 3.0 VC**
- 内径Ø 4 mm チューブ用	**CX 4.0 VC**
- 内径Ø 6 mm チューブ用	**CX 6.0 VC**
オスコンタクト (閉鎖バルブ無しのコンタクトをご使用下さい)	

CX 1.6 PF/PM/VC



CX 3.0 PF/PM/VC

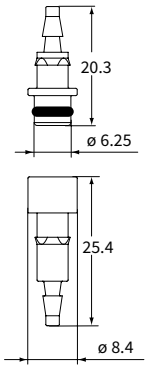

CX 4.0 PF/PM/VC

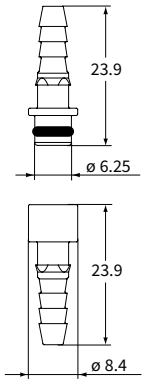
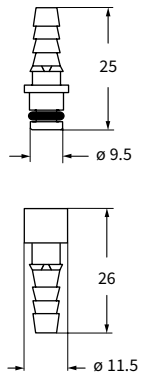
CX 6.0 PF/PM/VC