

Artikelnummer

CX 01 JM



Adapter, MIXO, 2ME, 4P+GND,
Crimpanschluss, 10A, 250V, für RJ45
Stifteinsatz CX...JM

Produktbeschreibung

Produkttyp	Modulareinsatz
Baureihe	Mixo Daten
Anschlussart	RJ45
Geschlecht	Stift
Polzahl	1 RJ45 Steckverbinder
Hilfskontakte	4D
Größe	2 Module
Spezifikationen	Für 1 Steckverbinder RJ45 und für 4 Crimpkontakte CD 10 A RJ45, Adapter für Cat. 6A Stecker

Technische Daten

Strom	1 A
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

Weitere technische Details

Isolationswiderstand	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Kontaktwiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Gewicht	16,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +120°C

Materialeigenschaften

Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Farbe	RAL 7032 kieselgrau
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747166010
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438


Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung	350,00 mm
Höhe der Verpackung	105,00 mm
Tiefe der Verpackung	145,00 mm
Gewicht der Verpackung	1,12 kg
Volumen der Verpackung	5,33 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	60 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747221030
Länge der Unterverpackung	35,00 mm
Höhe der Unterverpackung	40,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	155,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,09 kg
Volumen der Unterverpackung	0,22 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747166058

Artikelnummer
CX 01 JM



Zeichnungen aus dem Katalog

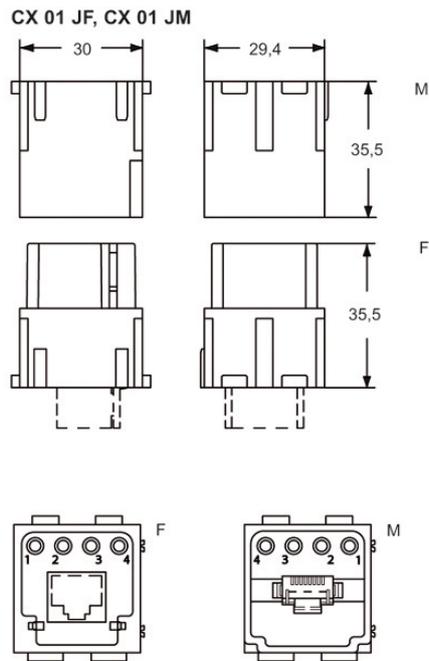

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
