


Artikelnummer

JSHM 06 S



Stifteinsatz, Gr.44.27, 6P+PE, Zinn, SQUICH®,
16A, 500V, JEI®, gestanzte Kontakte


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	JSH S	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss	Farbe	RAL 7035 lichtgrau
Geschlecht	Stift	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	6 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Größe	Größe "44.27"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Strom	16 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	500 V	UL	ECBT2
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	c UL	ECBT8
Verschmutzungsgrad	3	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	EAN-Code 13	8015747263573
Leiterquerschnitt	0,14 mm² - 2,50 mm²	Angaben zur Verpackung	
AWG Querschnitt	26 - 14	Länge der Verpackung	245,00 mm
Kontaktart	Gestanzte verzinkt	Höhe der Verpackung	165,00 mm
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Tiefe der Verpackung	215,00 mm
Weitere technische Details		Gewicht der Verpackung	3,27 kg
Eigenschaften gemäß EN 61984	16A 500V 6kV 3	Volumen der Verpackung	8,69 dm³
Steckzyklen	≥ 200	Beschreibung der Verpackung	Karton
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Verpackungsmenge	60 St.
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ	EAN-Code 13 Verpackung	8015747263580
Gewicht	43,50 g	Länge der Unterverpackung	197,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +125°C	Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
Abisolierlänge	9...11 mm	Tiefe der Unterverpackung	113,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Gewicht der Unterverpackung	0,55 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,98 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747263597

Artikelnummer


JSHM 06 S



Zeichnungen aus dem Katalog

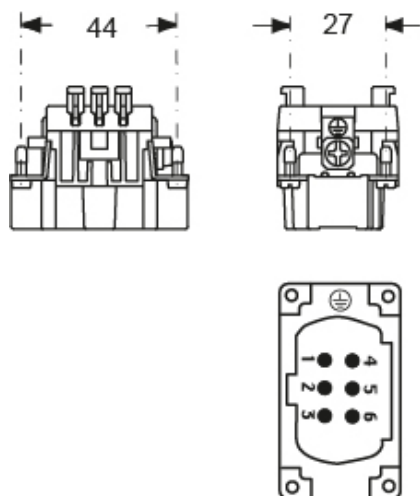

Derating curves

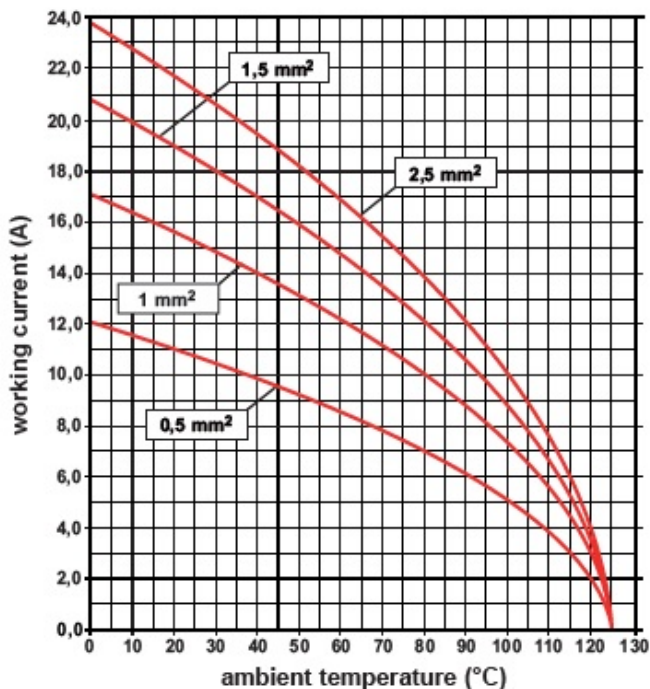

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®



Öffnen
