Artikelnummer

CGMA 10

Stiftkontakt, 10mm², Silber, Crimpanschluss, 100A, Baureihe CG

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Crimpkontakt
Baureihe	CG
Geschlecht	Stift
Technische Daten	
Strom	100 A
Leiterquerschnitt	8,00 mm² - 10,00 mm²
AWG Querschnitt	8 - 7
Kontaktart	Versilbert
Weitere technische Details	
Gewicht	19,00 g

Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Kupferlegierung
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Zulassungen / Standards	
Zertifizierungen	CSA, EAC
UL	ECBT2
c UL	ECBT8
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747091121
Klassifizierung ecl@ss	27440204
Klassifizierung ETIM	EC000796
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	132,00 mm
Höhe der Verpackung	108,00 mm
Tiefe der Verpackung	210,00 mm
Gewicht der Verpackung	3,38 kg
Volumen der Verpackung	2,99 dm³
Beschreibung der Verpackung	Beutel
Verpackungsmenge	150 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747298186
Länge der Unterverpackung	1,00 mm
Höhe der Unterverpackung	1,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	1,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,68 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Box
Unterverpackungsmenge	30 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747091206

Artikelnummer

CGMA 10

Zeichnungen aus dem Katalog

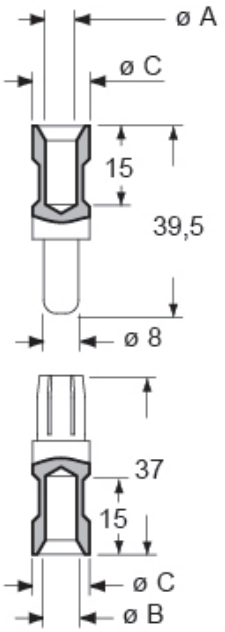

CGF and CGM contacts

conductor section (mm²)	conductor slot ø A (mm)	ø B (mm)	ø C (mm)	conductor stripping length (mm)
8-10	4,3	4,3	13	15
16	5,5	5,5	13	15
25	7,0	7,0	13	15
35	7,9	8,2	12,5	15

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.