

Artikelnummer

RX 08 I6GM



Stifteinsatz, MIXO HNM, 1ME, 8P+GND,
Crimpanschluss, 5A, 50V, Gigabit, mit PE
Kontaktierung

Produktbeschreibung

| | |
|------------------------|---|
| Produkttyp | Modulareinsatz |
| Baureihe | Mixo Gigabit |
| Anschlussart | Crimpanschluss mit Abschirmung |
| Geschlecht | Stift |
| Polzahl | 8 polig |
| Größe | 1 Modul |
| Spezifikationen | Ausführung HNM - High Number of Matings Geschirmt, mit PE-Verbindung |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Strom | 5 A |
| Spannung | 50 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 0,8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Spannung gemäß UL/CSA | 50 V |
| IP-Schutzart | Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse |

Weitere technische Details

| | |
|--|-----------------|
| Eigenschaften gemäß EN 61984 | 5A 50V 0,8kV 3 |
| Steckzyklen | ≥ 10000 |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤ 4 mΩ |
| Gewicht | 385,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40°C ... +85°C |
| Selbstverlöschungsgrad UL 94 | V-0 |

Materialeigenschaften

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Hauptmaterial | Polycarbonat (PC) |
| Weitere Materialien | Abschirmung: Zinkdruckguss |
| Farbe | RAL 7032 kieselgrau |
| RoHs Konformität | Konform |
| China RoHs - EFUP | E |
| REACH SVHC Substanzen | Nein |

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------------|-----|
| Zertifizierungen | DNV |
|-------------------------|-----|

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747282857 |
| Klassifizierung ecl@ss | 27440205 |
| Klassifizierung ETIM | EC000438 |

Angaben zur Verpackung



| | |
|---|----------------------|
| Gewicht der Verpackung | 4,61 kg |
| Volumen der Verpackung | 1,24 dm ³ |
| Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St. |
| EAN-Code 13 Verpackung | 8015747283021 |
| Länge der Unterverpackung | 116,00 mm |
| Höhe der Unterverpackung | 113,00 mm |
| Tiefe der Unterverpackung | 142,00 mm |
| Gewicht der Unterverpackung | 0,46 kg |
| Volumen der Unterverpackung | 1,86 dm ³ |
| Beschreibung der Unterverpackung | Beutel |
| Unterverpackungsmenge | 1 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747283038 |

Artikelnummer

RX 08 I6GM



Zeichnungen aus dem Katalog

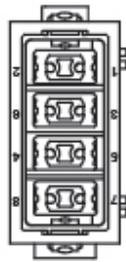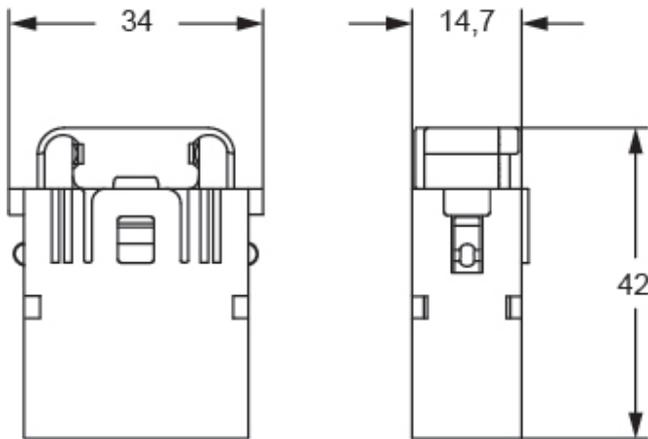

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
