

Codice articolo

# CQ4M 02 H



Frutto spina, serie CQ, connessione a crimpare, 2 poli + PE, 40 A 830 V 6 kV 3, grandezza "21.21", diametro cavo fino a 7,5 mm , con tubo isolante termoretraibile

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Frutto
<b>Serie</b>	CQ
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare
<b>Genere</b>	Maschio
<b>N. poli</b>	2 poli +
<b>Grandezza</b>	Grandezza "21.21"
<b>Specifica</b>	Con tubo isolante termoretraibile Diametro cavo fino a 7,5 mm

#### Dati tecnici

<b>Corrente</b>	40 A
<b>Tensione</b>	830 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	6 kV
<b>Grado inquinamento</b>	3
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia

#### Ulteriori dettagli tecnici

<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	40 A 400 V 6 kV 3
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 0,3 mΩ
<b>Peso</b>	14,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0
<b>Coppia di serraggio viti di fissaggio</b>	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)

#### Proprietà dei materiali

<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Altri materiali</b>	Guarnizione: NBR
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHs</b>	Conforme
<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No

#### Approvazioni / Normative

<b>Certificazioni</b>	DNV, BV, EAC
<b>UL</b>	ECBT2, PVVA2
<b>cUL</b>	ECBT8, PVVA8

#### Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747258425
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438

#### Caratteristiche imballaggio


<b>Descrizione sottoimballo</b>	Sacchetto
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747258432

Codice articolo

# CQ4M 02 H



Disegni da catalogo

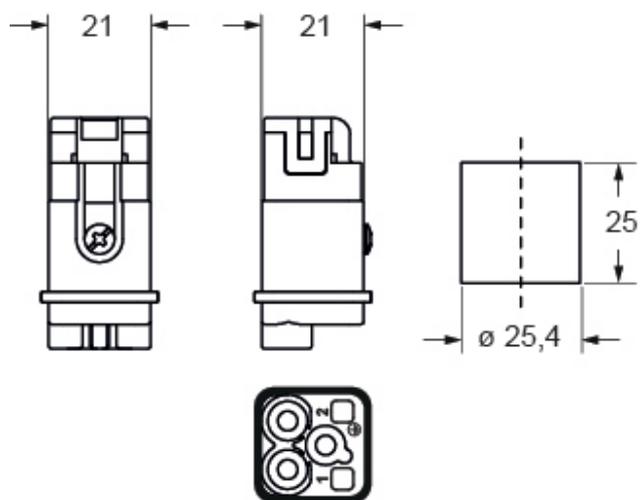

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.