

Codice articolo

CXM 6/6



Frutto spina, serie CX, connessione a crimpare, 6 + 6 poli + PE, 100 A 690 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3, grandezza "104.27"



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CX	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHS	Conforme
Genere	Maschio	China RoHS - EFUP	E
N. poli	6 poli +	Sostanze REACH SVHC	No
Poli ausiliari	6 poli	Approvazioni / Normative	
Grandezza	Grandezza "104.27"	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Dati tecnici		Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Corrente	100 A	UL	ECBT2
Tensione	690 V	cUL	ECBT8
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	Informazioni commerciali	
Grado inquinamento	3	Codice EAN13	8015747192163
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Lunghezza imballo	130,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Altezza imballo	145,00 mm
Peso	102,00 g	Profondità imballo	300,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Peso imballo	1,19 kg
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Volume imballo	5,66 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747192200
		Peso sottoimballo	0,12 kg
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747192217

Codice articolo

CXM 6/6



Disegni da catalogo

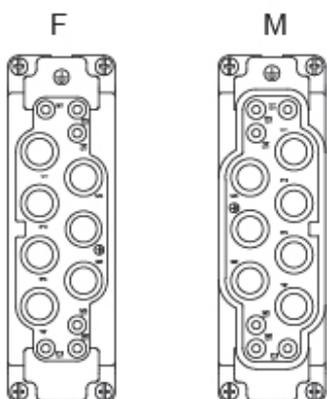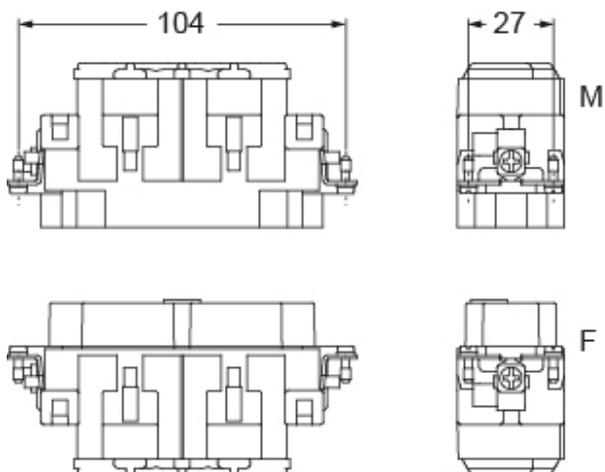

Note

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

senza alcun preavviso.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate