

Codice articolo

RQM 05




Frutto spina, serie CQ, connessione a crimpare, 5 poli + PE, 16 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21", serie HNM - High Number of Matings

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CQ	Altri materiali	Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	5 poli +	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "21.21"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Versione HNM - High Number of Matings	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Corrente	16 A	Codice EAN13	8015747174558
Tensione	230 - 400 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	Classificazione ETIM	EC000438
Grado inquinamento	3	Caratteristiche imballaggio	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Lunghezza imballo	290,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Altezza imballo	185,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Profondità imballo	280,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	16A 230/400V 4kV 3; 16A 320/500V 4kV 2	Peso imballo	3,16 kg
Cicli d'accoppiamento	≥ 5000	Volume imballo	15,02 dm ³
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Quantità imballo	200 pz
Peso	15,80 g	Codice EAN13 imballo	8015747174619
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Peso sottoimballo	0,02 kg
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Quantità sottoimballo	1 pz
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 or 0,8 x 5,5 mm)	Codice EAN13 sottoimballo	8015747140126

Codice articolo
RQM 05




Disegni da catalogo

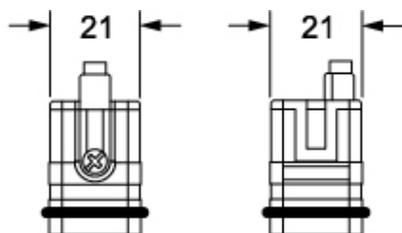

Derating curves

RQ 05 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

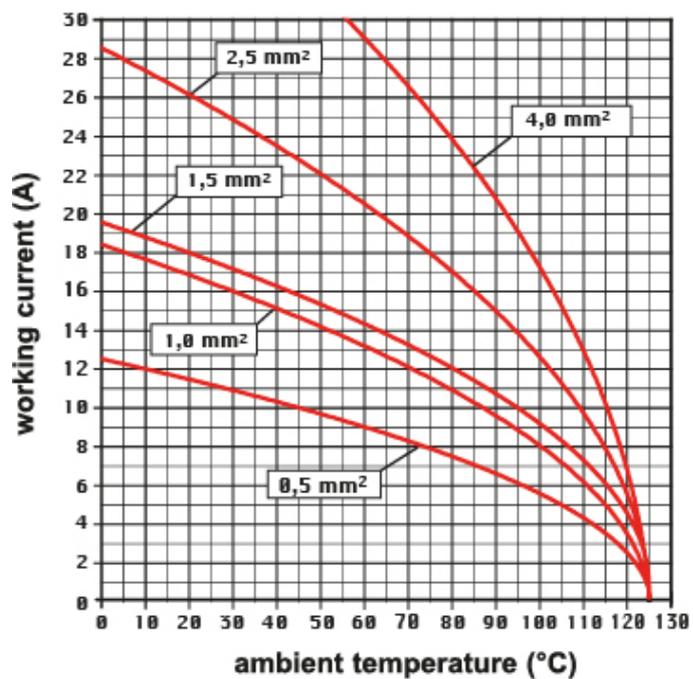

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.