

品番

CX7FA 10



メス 圧着コンタクト, CX7 シリーズ, 70 A, 切削銀メッキ, 導体断面積 10 mm², AWG 8 - 7

製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CX7	RoHS適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	メス	中国RoHS-EFUP適合	50
技術データ		REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
電流	70 A	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
導体断面積	10,00 mm ²	認証 / 規格	
AWG サイズ	8 - 7	認証	CSA
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	UL	ECBT2
技術詳細		cUL	ECBT8
機械寿命	≥ 500	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
接触抵抗	≤ 0,5 mΩ	EAN13 コード	8015747182492
重さ	8,50 g	ecl@ss 分類	27440204
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	15 mm	ETIM 分類	EC000796
		パッケージ情報	
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,14 kg
		サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	16 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747182577

品番


CX7FA 10



カタログ図面

PART NUMBERS SILVER PLATED	øA mm	WIRE GAUGE		STRIPPING LENGTH mm
		mm ²	AWG	
CX7FA 6.0	3,5	6	10	15
CX7FA 10	4,3	10	7	
CX7FA 16	5,5	16	5	
CX7FA 25	7,0	25	3	

カタログ図面

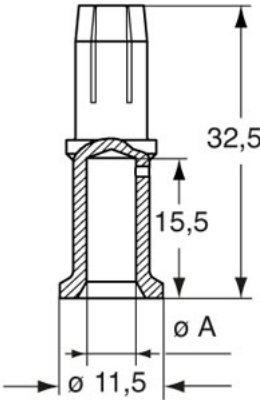

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.