

Artikelnummer

CX 02 GM



Stifteinsatz, MIXO, 2ME, 2P, Crimpanschluss,
100A, 1000V, Nr.1-2

Produktbeschreibung

| | |
|---------------------|----------------|
| Produkttyp | Modulareinsatz |
| Baureihe | Mixo |
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Geschlecht | Stift |
| Polzahl | 2 polig |
| Größe | 2 Module |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Strom | 100 A |
| Spannung | 1000 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Spannung gemäß UL/CSA | 600 V |
| IP-Schutzart | Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse |

Weitere technische Details

| | |
|--|----------------------------|
| Isolationswiderstand | $\geq 10 \text{ G}\Omega$ |
| Kontaktwiderstand | $\leq 0,3 \text{ m}\Omega$ |
| Gewicht | 28,80 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40 °C ... +125 °C |

Materialeigenschaften

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Hauptmaterial | Polycarbonat |
| Farbe | RAL 7032 kieselgrau |
| RoHs Konformität | Konform |
| China RoHs - EFUP | E |
| REACH SVHC Substanzen | Nein |

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Bezugsnorm | EN 61984:2009-06 |
| Zertifizierungen | CSA, CQC, DNV, EAC |
| UL | ECBT2 |
| c UL | ECBT8 |

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747122818 |
| Klassifizierung ecl@ss | 27440205 |
| Klassifizierung ETIM | EC000438 |

Angaben zur Verpackung

| | |
|---|----------------------|
| Länge der Verpackung | 112,00 mm |
| Höhe der Verpackung | 95,00 mm |
| Tiefe der Verpackung | 117,00 mm |
| Gewicht der Verpackung | 0,19 kg |
| Volumen der Verpackung | 1,24 dm ³ |
| Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St. |
| EAN-Code 13 Verpackung | 8015747122849 |
| Gewicht der Unterverpackung | 0,04 kg |
| Beschreibung der Unterverpackung | Beutel |
| Unterverpackungsmenge | 1 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747122856 |

Artikelnummer



CX 02 GM




Zeichnungen aus dem Katalog

Zeichnungen aus dem Katalog

CX 02 GM

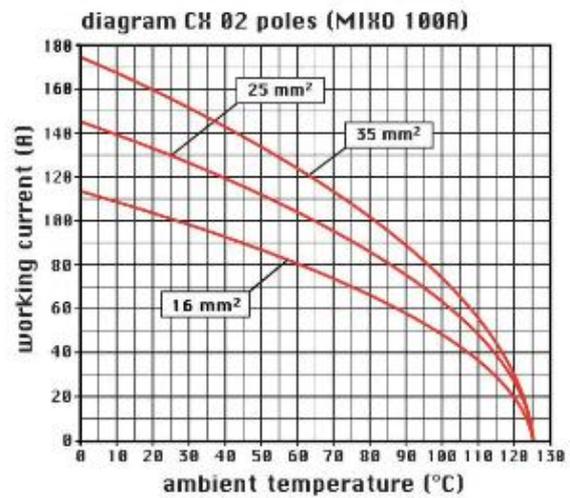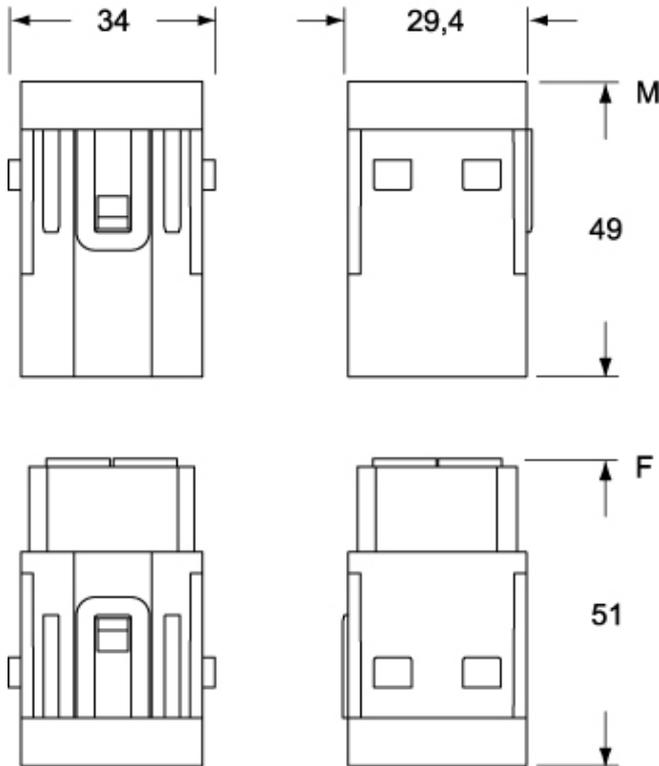

CX 02 GF

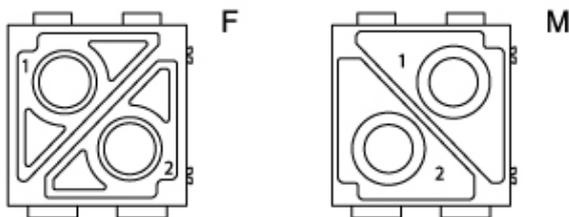

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.