


Artikelnummer

JSHF 24 SN

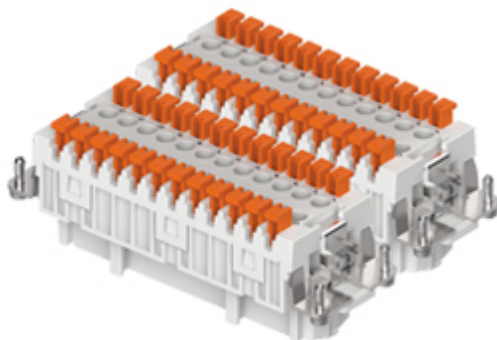

Buchseneinsatz, 24P+PE, Zinn, SQUICH®,
16A, 500V, JEI®, für Gr.104.62 Nr.25-48,
gestanzte Kontakte


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	JSH S	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss	Farbe	RAL 7035 lichtgrau
Geschlecht	Buchse	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	48 polig + 	China RoHS - EFUP	50
Größe	Größe "104.62"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Strom	16 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	500 V	UL	ECBT2
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	c UL	ECBT8
Verschmutzungsgrad	3	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	EAN-Code 13	8015747269148
Leiterquerschnitt	0,14 mm² - 2,50 mm²	Angaben zur Verpackung	
AWG Querschnitt	26 - 14	Länge der Verpackung	245,00 mm
Kontaktart	Gestanzte verzinkt	Höhe der Verpackung	165,00 mm
Kontaktummerierung	25-48	Tiefe der Verpackung	215,00 mm
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Gewicht der Verpackung	3,94 kg
Weitere technische Details		Volumen der Verpackung	8,69 dm³
Eigenschaften gemäß EN 61984	16A 500V 6kV 3	Beschreibung der Verpackung	Karton
Steckzyklen	≥ 200	Verpackungsmenge	30 St.
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	EAN-Code 13 Verpackung	8015747270519
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ	Länge der Unterverpackung	197,00 mm
Gewicht	115,50 g	Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +125°C	Tiefe der Unterverpackung	113,00 mm
Abisolierlänge	9...11 mm	Gewicht der Unterverpackung	0,66 kg
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Volumen der Unterverpackung	0,98 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747270526

Artikelnummer


JSHF 24 SN



Zeichnungen aus dem Katalog

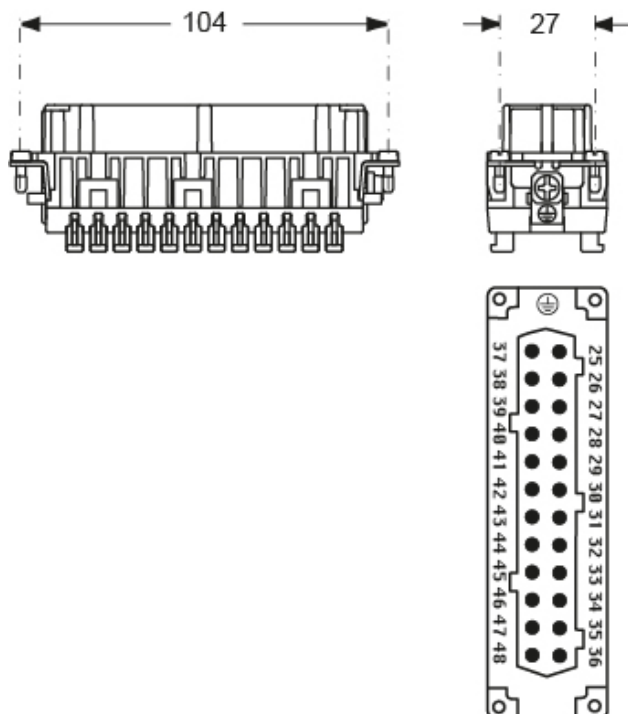

Derating curves

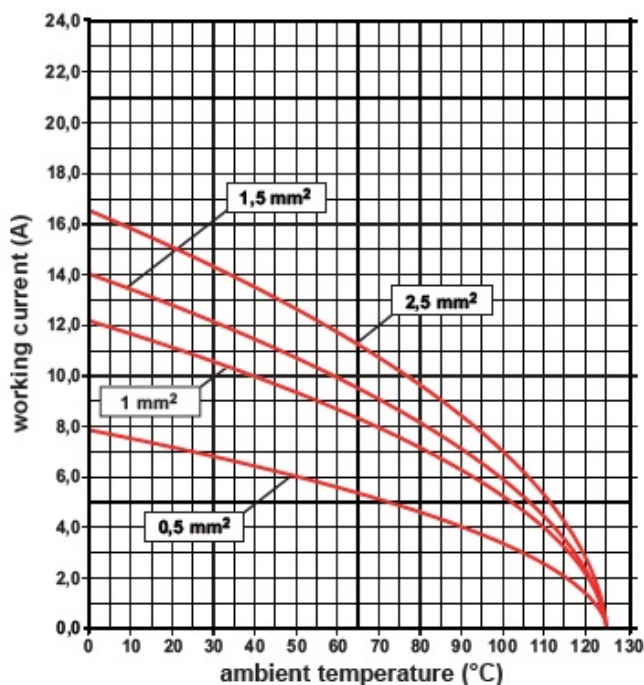

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®



Öffnen
