

Artikelnummer

# RX7M2D 16 XF



Buchsenkontakt, 16mm<sup>2</sup>, gold HNM,  
Crimpschluss, 70A, Baureihe RX7 , extra  
flexibler Leiter der Klasse 6


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Crimpkontakt	<b>Hauptmaterial</b>	Kupferlegierung
<b>Baureihe</b>	RX7		Konform mit Ausnahme
<b>Geschlecht</b>	Stift	<b>RoHs Konformität</b>	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Spezifikationen</b>	Extra flexibler Leiter der Klasse 6 Ausführung HNM - High Number of Matings	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
Technische Daten		<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Strom</b>	70 A	<b>SCIP Nummer</b>	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
<b>Leiterquerschnitt</b>	16,00 mm <sup>2</sup>	Allgemeine Bestellinformationen	
<b>AWG Querschnitt</b>	6 - 5	<b>EAN-Code 13</b>	8015747181679
<b>Kontaktart</b>	Vergoldet	<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440204
Weitere technische Details		<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000796
<b>Steckzyklen</b>	≥ 10000	Angaben zur Verpackung	
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 0,5 mΩ	<b>Länge der Unterverpackung</b>	50,00 mm
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40°C ... +125°C	<b>Höhe der Unterverpackung</b>	44,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	50,00 mm
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,11 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Box
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	16 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747055345

Artikelnummer

# RX7M2D 16 XF



Zeichnungen aus dem Katalog

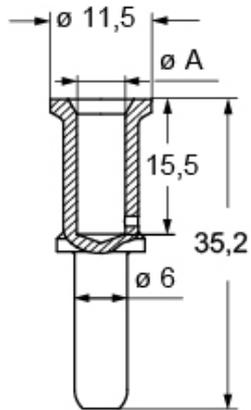

conductor section (mm <sup>2</sup> )	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length (mm)
6	3,5	15
10	4,3	15
16	5,5	15
16 (XF)	6,1	15
25	7,0	15

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.