

Codice articolo

CX 03 MP



Frutto modulare, serie Mixo, per contatti pneumatici, 1 modulo, con 3 sedi per tubi diametro 3 - 4 - 6 mm


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	Mixo	Colore	Blu RAL 5015
Tipo connessione	Pneumatica	Conformità RoHS	Conforme
N. poli	3 poli	China RoHS - EFUP	E
Grandezza	1 modulo	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Con 3 sedi per tubi diametro 3 - 4 - 6 mm	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747182140
Cicli d'accoppiamento	≥ 500 / ≥ 10.000 con telai e custodie HNM	Classificazione ecl@ss	27440205
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Classificazione ETIM	EC000438
Peso	6,50 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+80°C	Lunghezza imballo	180,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Altezza imballo	120,00 mm
		Profondità imballo	155,00 mm
		Peso imballo	0,58 kg
		Volume imballo	3,35 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	60 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747182157
		Lunghezza sottoimballo	35,00 mm
		Altezza sottoimballo	40,00 mm
		Profondità sottoimballo	155,00 mm
		Peso sottoimballo	0,10 kg
		Volume sottoimballo	0,22 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747182164

Codice articolo

CX 03 MP



Disegni da catalogo

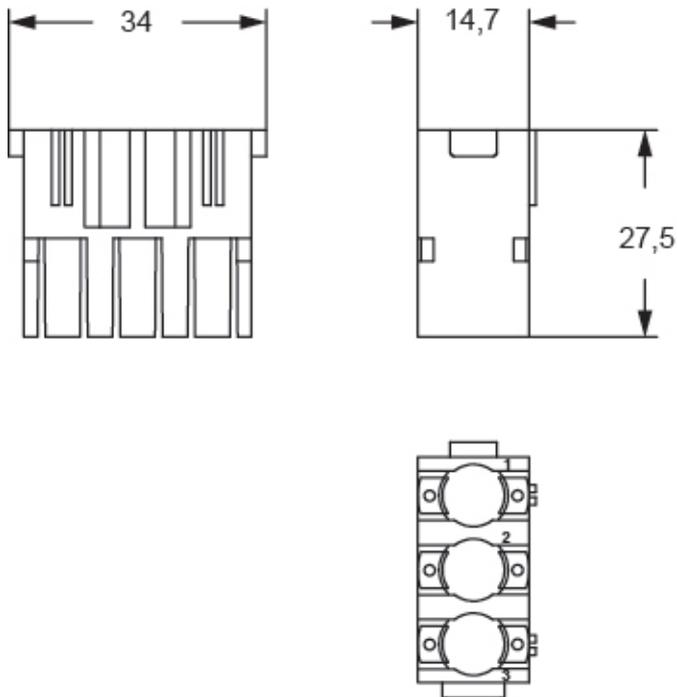

Note

Avvertenze:

1) L'uso dei perni di codifica e guida CRM/F CX si rende imperativo in presenza di moduli per contatti pneumatici. Tali perni forniscono anche una codifica nel caso in cui si utilizzino esclusivamente moduli per contatti pneumatici

Impiego dei frutti per contatti pneumatici

- contatti pneumatici per pressioni fino a 10 bar, per impiego di aria compressa filtrata e disidratata
- contatti per impiego di gas e liquidi su richiesta (vedi avvertenza)
- possibilità utilizzo di tubi con diametri differenti nello stesso frutto modulare
- contatti femmina con o senza valvola di chiusura
- utilizzo di tubi con \varnothing 3 - 4 e 6 mm, con possibilità di sostituzione tubi con frutto assemblato. Tubi con:

• \varnothing interno ID (innesto portagomma):
CX xx MPF/M, CX xx MPV

• \varnothing esterno OD (innesto rapido):
CX xx MPQF/M, CX xx MPAV, CX xx MPAF/M, CX xx MPQV

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.