

品番

CIMJD 0.7



オス 圧着コンタクト, CI シリーズ, 5 A, 金メッキ, 導体断面積 0,52 - 0,75 mm², AWG 20 - 18, 汎用金メッキ


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CI	RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	オス	中国RoHs-EFUP適合	50
仕様	汎用金メッキ	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
技術データ		SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
電流	5 A	認証 / 規格	
導体断面積	0,52 mm ² - 0,75 mm ²	認証	CSA, EAC
AWG サイズ	20 - 18	UL	ECBT2
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747276139
重さ	0,01 g	ecl@ss 分類	27440204
		ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報			
パッケージ 詳細	カートンボックス		
パッケージ 数量	1000 個		
パッケージ EAN コード	8015747276146		
サブパッケージ 長さ	75,00 mm		
サブパッケージ 高さ	89,00 mm		
サブパッケージ 幅	110,00 mm		
サブパッケージ 体積	0,73 dm ³		
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋		
サブパッケージ 数量	25 個		
サブパッケージ EAN バーコード	8015747276153		

品番

CIMJD 0.7



カタログ図面

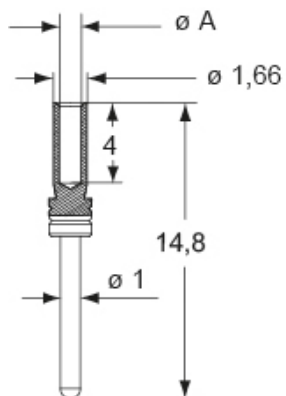

CIFJD and CIMJD contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,08-0,21	0,64	4
0,13-0,33	0,90	4
0,33-0,52	1,12	4
0,52-0,75	1,12	4

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.