

品番

CMFV 16 G29



フード, 830V シリーズ, 2レバー付, Pg29 トップ
エントリーアダプタ無し, サイズ "104.27",
ハイコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	830V
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ104.27
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し Pg29
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C
----------------	----------------

材料特性

カラー	RAL 7040
-----	----------

認証 / 規格

認証	DNV, BV
----	---------

UL	ECBT2
----	-------

cUL	ECBT8
-----	-------

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747149044
-----------	---------------


品番

CMFV 16 G29




カタログ図面

CMO [CMAO] CMV (CMAV) - MMO [MMAO]
MMV (MMAV)

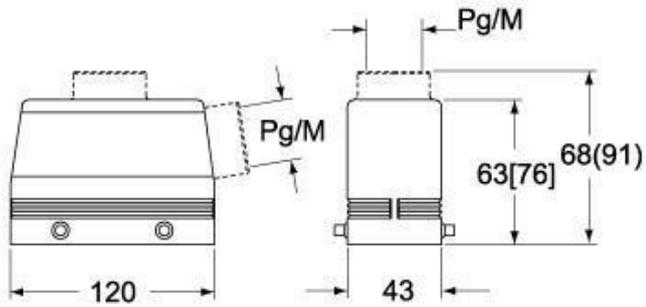

CMV G (CMAV G) - MMV G (MMAV G) - [MMFV G]

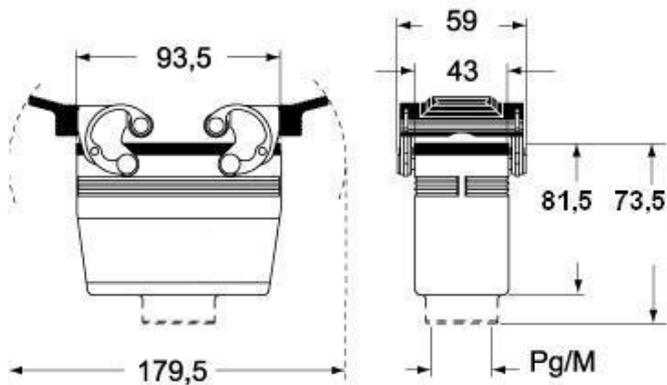

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。