


品番

CMSHM 10 N

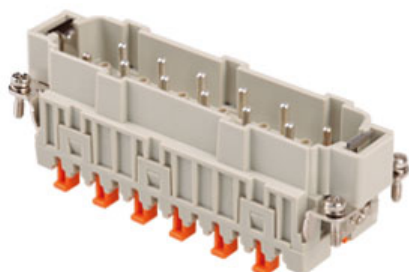

オス インサート, CMSH シリーズ, SQUICH® 工具不要バネ式結線, 10 + 2 極 + PE (25-48), 16 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ "104.62"

製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CMSH	その他の素材	銅合金
接続タイプ	SQUICH® 工具不要バネ式接続	カラー	RAL 7032
性別	オス	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
極数	20極 +	中国RoHs-EFUP適合	50
補助極	2極	REACH SVHS物質	Yes Lead
サイズ	サイズ"104.62"	SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
技術データ		認証 / 規格	
電流	16 A	参照	EN 61984:2009-06
電圧	830 V	認証	DNV, BV, EAC, CQC
定格インパルス耐電圧	8 kV	UL	ECBT2
汚染度	3	cUL	ECBT8
導体断面積	0,14 mm² - 2,50 mm²	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
AWG サイズ	26 - 14	EAN13 コード	8015747214025
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	ecl@ss 分類	27440205
極番号システム	25-48	ETIM 分類	EC000438
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66	パッケージ情報	
技術詳細		パッケージ長さ	245,00 mm
重さ	82,00 g	パッケージ高さ	165,00 mm
動作温度範囲 (最小・最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ幅	215,00 mm
		パッケージ重量	2,56 kg
		パッケージ体積	8,69 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	30 個
		パッケージ EAN コード	8015747214216
		サブパッケージ 長さ	197,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	113,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,43 kg
		サブパッケージ 体積	0,98 dm³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747214223

品番

CMSHM 10 N



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.