

品番

CQF 08E



メス インサート, CQ シリーズ, 圧着式結線, 8 極 + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ "32.13", PEプレート付

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CQ
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	8極 + 
サイズ	サイズ"32.13"
仕様	PEプレート付
技術データ	
電流	16 A
電圧	500 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V
導体断面積	0,14 mm ² - 4,00 mm ²
AWG サイズ	26 - 12
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP66/IP67/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 1 mΩ
重さ	15,00 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40 °C ... +125 °C
UL 94 可燃性定格	V-0


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
RoHS適合	ポリカーボネート
中国RoHS-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
認証 / 規格	
認証	DNV
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747284561
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	245,00 mm
パッケージ高さ	165,00 mm
パッケージ幅	215,00 mm
パッケージ重量	1,07 kg
パッケージ体積	8,69 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	50 個
パッケージ EAN コード	8015747284578
サブパッケージ 重量	0,02 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747139922

品番

CQF 08E




カタログ図面

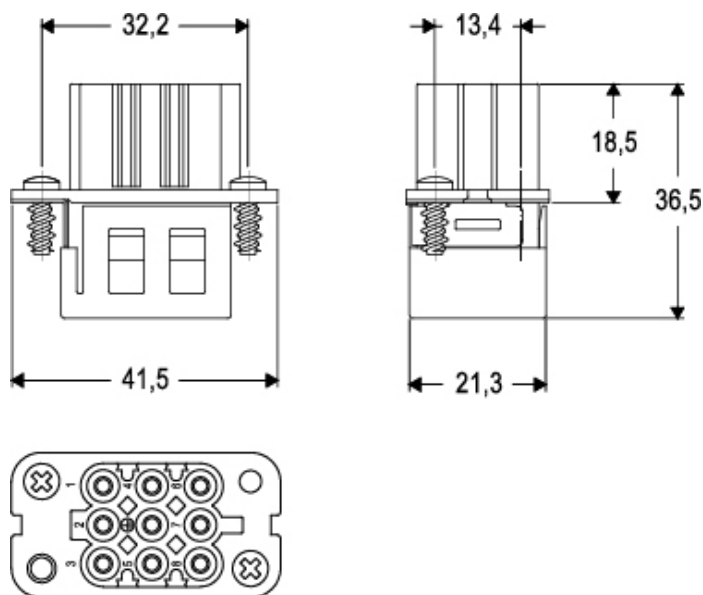

ディレーティング曲線

CQ..E 8 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

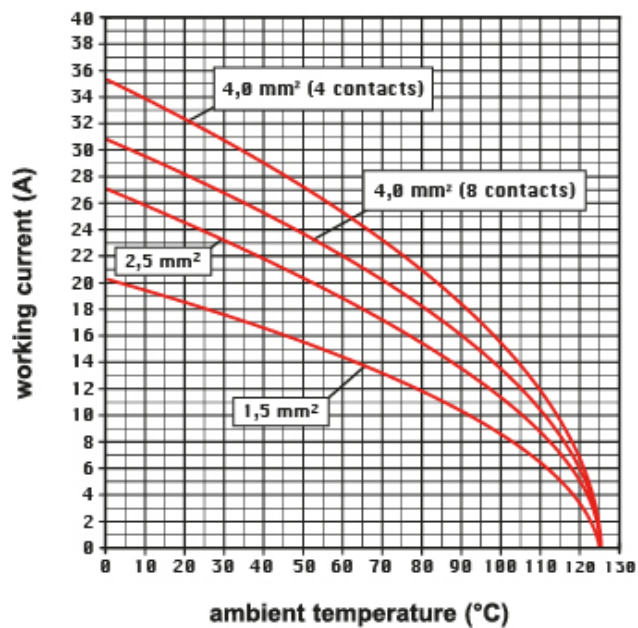

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。