

品番

M7PE 24.225



サーフェスマウントハウジング, E-Xtreme®
V-タイプ シリーズ, 2レバー付, M25 x 2 ケーブル
エントリー, サイズ "104.27"


製品説明		材料特性	
製品タイプ	サーフェスマウントハウジング	カラー	RAL 7016
シリーズ	E-Xtreme® V-タイプ	認証 / 規格	
クロージングタイプ	2レバー付	認証	DNV, BV
サイズ	サイズ"104.27"	UL	ECBT2
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー付 M25 x 2	cUL	ECBT8
技術データ		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
IP 保護等級	IP66 / IP67 / IP69	EAN13 コード	8015747254243
技術詳細		ecl@ss 分類	27440202
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	ETIM 分類	EC000437

品番

M7PE 24.225



カタログ図面

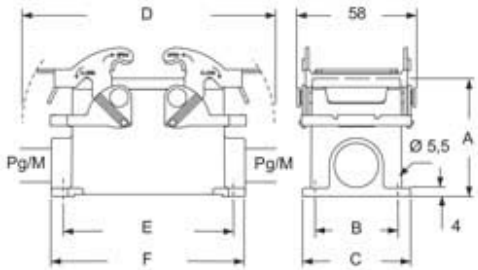

type	A	B	C	D	E	F
M7P 24	63	45	57	169	132	144
M7AP 24	80	45	57	169	132	144

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。