

品番

MAVE 24 G32



フード, E-Xtreme® C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	E-Xtreme® C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP66 / IP69
---------	-------------

技術詳細

動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C
----------------	----------------

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA) ガスケット: FKM
カラー	RAL 7016
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション


EAN13 コード	8015747254373
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

品番

MAVE 24 G32



カタログ図面

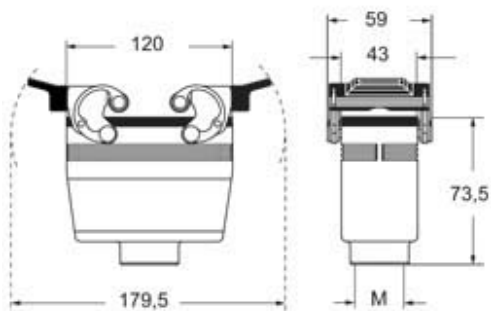

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。