

品番

MFV 24 L32



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, M32 トップ
エントリーアダプタ無し, サイズ "104.27",
ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2ペグ付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	300,00 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C


材料特性	
カラー	RAL 7040
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747252003
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	285,00 mm
パッケージ高さ	170,00 mm
パッケージ幅	190,00 mm
パッケージ重量	3,30 kg
パッケージ体積	9,21 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747252010
サブパッケージ 重量	1,65 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747252027

品番

MFV 24 L32



カタログ図面

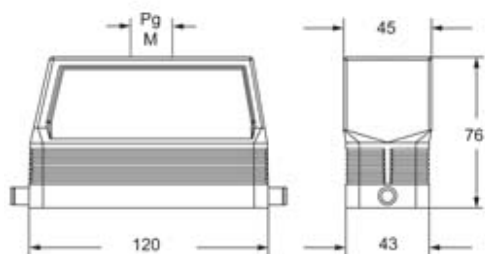

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。