

品番

MHPX 32 LP50



サーフェスマウントハウジング, C-タイプ シリーズ, 1レバー付, M50 ケーブルエントリー, サイズ "77.62", 樹脂カバー付


製品説明		材料特性	
製品タイプ	サーフェスマウントハウジング	その他の素材	ネジ: ステンレス鋼 ガスケット: NBR
シリーズ	C-タイプ	カラー	RAL 7040
クロージングタイプ	1レバー付	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"77.62"	認証	DNV, BV
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー付 M50	UL	ECBT2
仕様	樹脂カバー付	cUL	ECBT8
技術データ		ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
IP 保護等級	IP65	EAN13 コード	8015747267274
技術詳細		ecl@ss 分類	27440202
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C	ETIM 分類	EC000437

品番

MHPX 32 LP50



カタログ図面

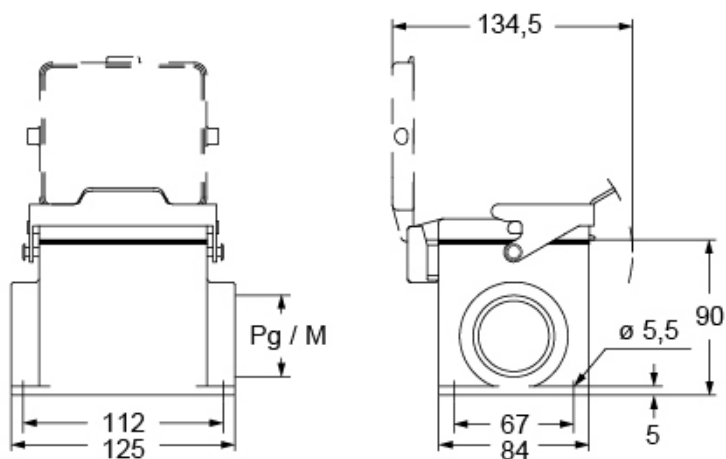

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。