

品番

MMFV 16 G32



フード, 830V シリーズ, 2レバー付, M32 トップ
エントリーアダプタ無し, サイズ "104.27", ハ
イコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	830V
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C
----------------	----------------

材料特性

カラー	RAL 7040
-----	----------

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747153003
-----------	---------------


品番

MMFV 16 G32




カタログ図面

CMO [CMAO] CMV (CMAV) - MMO [MMAO]
MMV (MMAV)

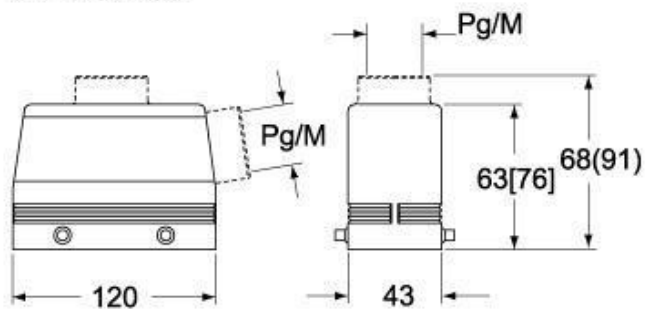

CMV G (CMAV G) - MMV G (MMAV G) - [MMFV G]

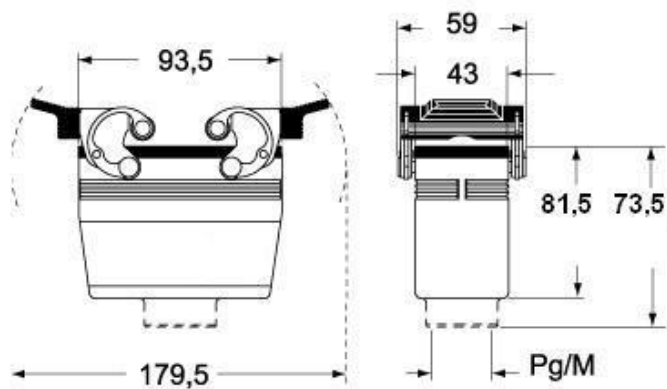

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。